


AED-173xx

Lamba Açık/Kapalı Denetim Modülü
Kurulum & Kullanım Kılavuzu



ANTRONİK
Smart Home Appliances

R02-2023

Önemli Uyarılar

Genel

- ✓ Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra faydalanmak için saklayınız.
- ✓ Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm uyarı ve önlemlere uyunuz.
- ✓ Tüm işletme ve kullanma talimatlarına sırası ile uyunuz.

Servis

Cihazı kendi başınıza tamir etmeye kalkmayınız, cihazın kapağını açmanız durumunda elektrik şokuna maruz kalabilirsiniz. Herhangi bir arıza durumunda satıcınız veya yetkili servisinizle irtibat kurunuz. Cihaza teknik müdahale mutlaka kalifiye yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır.

İnsan ve Çevre Sağlığı

Bu cihaz insan sağlığına zarar verecek herhangi bir kimyasal veya biyolojik madde içermez.

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	220-230VAC 50/60Hz
Sukunet Durumu / Aktif Durum Akım Tüketimi	~Min.=0mA, ~Max.=1,2mA
Ses Seviyesi	65 dB±5 dB (12VDC @ 1 metre)
Gövde Malzeme	Açık Gri ABS
Net Ağırlık	~50 gr
Led Bar	COB 12V Led
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
Nem	+40°C'de %0 ile %95 arasında
Kullanım Alanı	Bina içi dahili kullanım

⚡ Modülün iyi verimi almak için en az 10W gücünde Ampul kullanınız.

Nedir?

Lamba Açık/kapalı denetim modülü evlerimizde kullandığımız elektrik anahtarına LED ya da Buzzer bağlamamızı sağlayan modüldür.

Nötr hattı çekmeye gerek yoktur!!!!

Ne işe yarar?

İçeriye göstermeyen, camsız kapıları olan yerlerde, içeride ışığın yanıp yanmadığını dışarıdan algılamamızı sağlar. Böylece ışıkların açık unutulması önlenir, hem tasarruf sağlanır, hem israf önlenir ve hem de dolaylı olarak doğaya fayda sağlamış oluruz.

Nasıl Kullanılır?

Modül giriş kabloları elektrik anahtarına seri bağlanarak kullanılır. Modül, anahtar kasasının içerisine koyulur, LED Bar dışarıya yapıştırılır. Bütün standart elektrik anahtarları, anahtar kasaları ve ampuller ile uyumludur.


Modülün anahtar kasası içerisinde sığması için minimum 50x35x25mm. Boşluk olması gerekmektedir.

Nerelerde kullanılır?

- Camsız kapılı banyo elektrik anahtarlarında,
- Camsız kapılı tuvalet elektrik anahtarlarında,
- İçeriye görünmeyen depo elektrik anahtarlarında,
- Çok kullanılan, balkon elektrik anahtarlarında,
- Evlerimizdeki diğer elektrik anahtarlarında dekoratif amaçlı olarak kullanılabilir.

Kısacası açık unutulma ihtimali olan bütün lamba anahtarlarında kullanılabilir.

Teknik Resim

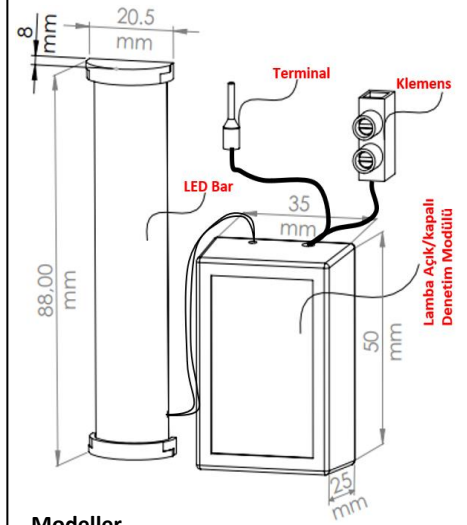

Modeller

1731-/1/3/5/7 Led Bar

17351 Led Bar + Buzzer

Üretici Firma ve Merkez Servis

Antronik Elektronik San. ve Tic.
Hürriyet Mh. Ozanlar CD. Zeytindalı SK. No:6/10
Kurfalı/Kartal/İSTANBUL (34876)


Telefon: +90 216 672 44 30

www.antronik.com.tr
info@antronik.com.tr



⚡ AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün.

1- Devre alma ve Montaj Talimatını Dikkatlice okuyun!




2- Kontrol kaleminizi hazırlayın



Kontrol kaleminin sağlam ve çalıştığından emin olunuz!

3- Montaj yapacağınız yerdeki bütün sigortaları indirin




Sigortaları indirmeden işlem yapmayın, elektrik şokuna maruz kalabilirsiniz!


4- Elektrik anahtarı kapaklı ise kapağı söküp ve içerisindeki vidaları gevşeterek kasadan dışarı çıkarın



5- Elektrik anahtarı eski model ise vidaları gevşeterek kasadan dışarı çıkarın




6- Kontrol kalemi ile anahtar terminallerine sırası ile dokunarak elektriğin olmadığını kontrol edin.




Eğer kontrol kalemi Uyarı veriyorsa sigortaları kontrol edin ve kapalı olduklarından emin olun


7- Anahtara giren kablolardan birisini ayırın.




8- Anahtardan çıkardığınız kabloyu modülün klemensine vidalayın.




9- Modülün ucunda terminal olan kabloları anahtarın boşta kalan girişine vidalayın




10-Modülü anahtar kasasının içerisine kablolar sıkışmayacak şekilde yerleştirin.



11- Anahtarı kasaya montajlayın ve LED Bar'ı anahtarın üzerine yapıştırın.



12- Sigortaları kaldırıp modülün çalışmasını deneyin.



Modül çalışmadıysa bağlantıları kontrol edin!

⚡ Modülün montajı için, elektrik devreleri konusunda yetkinliğiniz bulunmuyorsa bir uzamandan destek alın! Montajı kendiniz yaparsanız "Antronik" youtube kanalımızdaki AED-173xx Montajı Nasıl Yapılır? isimli videoyu izleyebilirsiniz.