



## TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ CİHAZI



## KULLANMA KILAVUZU

**BU ÜRÜNÜ KULLANIRKEN, KULLANICI KULLANMADAN ÖNCE  
ÜRETİCİ TARAFINDAN VERİLEN TALİMATLARI UYMALIDIR.  
TALİMATLARA UYMAMAK KİŞİSEL YARALANMAYA VE/VEYA  
ÜRÜN ZARARINA NEDEN OLABİLİR.**

### UYARI:


- ☐ Sadece EV şarjı için kullanılır. Lütfen taşıma, bağlama vb. gibi başka işler için kullanmayın.
- ☐ Cihaz hasarlıysa taşınabilir şarj cihazını kullanmayın.
- ☐ Cihazın hiçbir parçasını kendiniz açmayın.
- ☐ Cihaz şarj olurken bağlantısını kesmeyin.
- ☐ Bu cihazı kullanmak için lütfen kullanım kılavuzunu izleyin.
- ☐ Taşınabilir şarj cihazında görünür bir hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin, hasarlı ürünü kullanırken elektrik çarpması tehlikesi olabilir.
- ☐ Tüm güvenlik olanaklarının her zaman mevcut olduğundan emin olun ve güvenliği sağlamak için düzenli olarak test edin.
- ☐ Hiçbir koşulda hiçbir parçayı kendiniz modifiye etmeyin, yeniden takmayın veya değiştirmeyin.
- ☐ Şarj kablosunun istikrarlı bir hizmet ömrü ve çalışması sağlamak için çalışma ortamı temiz tutulmalı ve sabit sıcaklık ve nemde olmalıdır. Şarj kablosu uçucu gaz veya yanıcı atmosfer bulunan ortamlarda kullanılmamalı ve düşürme, daldırma vb. gibi yanlış kullanımlardan kaçınılmalıdır.
- ☐ Lütfen cihaz açılmadan önce giriş voltajının, frekansının, devre kesicilerinin ve cihazın diğer koşullarının teknik özelliklere uygun olduğundan emin olun.
- ☐ Lütfen ürünün adaptör kullanılmadan prize takıldığını doğrulayın.
- ☐ Lütfen ürünün uzatma kablosu kullanılmadan doğrudan sabit prize takıldığından emin olun.
- ☐ Ürünün, 32A'da önerilen bir yukarı akım devre kesicisi tarafından korunan sabit prize takıldığından emin olun.
- ☐ Talimatlara uygun şekilde düzgün çalışmazsa kullanmayın ve üreticiden, sorumlu satıcıdan veya bir elektrikçiden tavsiye alın.

## AYARLAR

Akım Ayarı: 

Bekleme modunda, akımı seçmek için düğmeye 0,1 saniye ile 1 saniye arasında kısa basın, 6A ile 40A arasında seçim yapın, onaylamak için uzun basın ve 10 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa otomatik olarak ana arayüze döner.

### LCD EKRAN TALİMATI

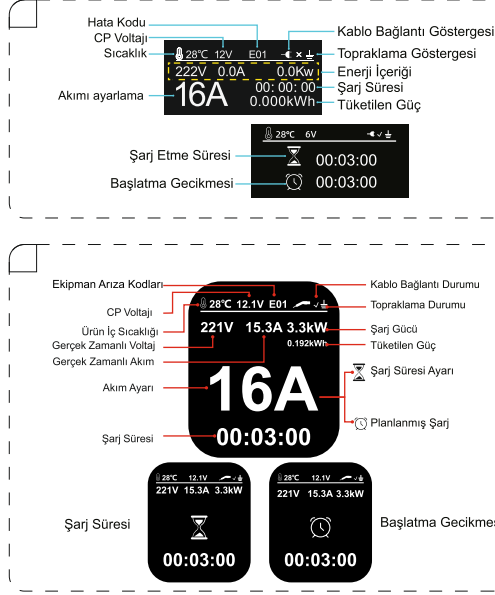


Zamanlama Ayarlaması: 

Bekleme modunda, Zamanlama Ayarları sayfasına girmek için düğmeye 0,1 ile 0,5 saniye kısa basın.

Giriş yapmak için 1,5 saniye basılı tutun.  Tek tıklama 1 saattir ve 1 ile 10 saat arasında ayarlanabilir.

Onaylamak için  tuşuna basılı tuttukten sonra, ana arayüz ve zaman arayüzü her 10 saniyede bir değişir.

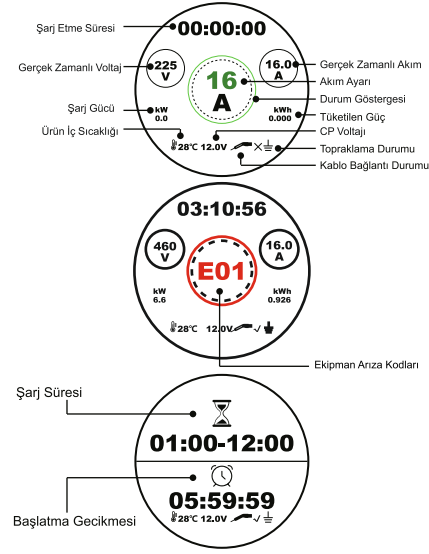

## HATA TANIM

| Hata Adı                | Hata Kodu | Kırmızı Işık Durumu |
|-------------------------|-----------|---------------------|
| İletişim Hatası         | E01       | 1 için flaş         |
| Düşük Gerilim Koruması  | E02       | 2 için flaş         |
| Aşırı Gerilim Koruması  | E03       | 3 için flaş         |
| Topraklama Hatası       | E04       | 4 için flaş         |
| Aşırı Akım Koruması     | E05       | 5 için flaş         |
| Sızıntı Koruması        | E06       | 6 için flaş         |
| Aşırı Sıcaklık Koruması | E07       | 7 için flaş         |

## LED IŞIK DURUMU AÇIKLAMASI

| Cihaz Durumu               | Işık Durumu                |
|----------------------------|----------------------------|
| Şarj göstergesi bekleniyor | Yeşil ışık yanıyor         |
| Bağlantı göstergesi        | Yeşil ışık yanıp sönüyor   |
| Şarj göstergesi            | Mavi ışık yanıp sönüyor    |
| Şarj tamamlandı            | Mavi ışık yanıyor          |
| Arıza bildirimi            | Kırmızı ışık yanıp sönüyor |

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- ☐ Yüksek Uyumluluk: Tip 2 girişli tüm Elektrikli Araçlar için uyumludur.
- ☐ IP67: Benzersiz su ve toz geçirmez tasarımı sahiptir.
- ☐ Güvenlik: Kullanıcıların güvenliğini sağlamak için her türlü koruyucu önlem mevcuttur.
- ☐ Hızlı ve Kolay Kullanım: Sadece soketi elektrikli aracınızın girişine takın, şarj cihazı bağlantı durumunu ve el sıkışma protokolünü otomatik olarak algılayacak ve ardından şarj etmeye başlayacaktır.
- ☐ Dayanıklı Muhafaza: En üst düzey kaliteyi sunmak için yepyeni bir tasarım kullanıyoruz ve sağlam bir şekilde yüksek mukavemetli PC plastiği ile üretildi. Şarj cihazının, bir arabanın ağırlığını taşıyabilmektedir.
- ☐ Akıllı Çip: Şarj sırasında küçük şarj sorunlarını otomatik olarak onarır. Işıklar, şarj durumunu hemen bilmenize yardımcı olmak için farklı sorunları belirtmek üzere farklı şekillerde yanıp söner.
- ☐ Güvenlik koruması, aşırı voltaj koruması, düşük voltaj koruması, aşırı akım koruması, aşırı sıcaklık koruması, kaçak akım koruması, kısa devre koruması gibi birçok ekipmana sahiptir.
- ☐ Dinamik güç ayarı: IC-CPD şarj cihazları, şarj gücünü aracın ihtiyaçlarına ve şebekenin durumuna göre dinamik olarak ayarlayabilir. Şarj verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve şebekenin kararlı çalışmasını sağlamak için şarj gücünü aracın batarya durumuna, şarj talebine ve şebeke yükü koşullarına göre gerçek zamanlı olarak ayarlamaktadır.

| ŞARTNAME                    | A22KW7M                                           |                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Giriş                       | Tek fazlı fiş kablo                               | Üç fazlı soket kablo                                                 |
| Fiş                         | Schuko                                            | CEE                                                                  |
| Giriş Kablosu               | 3G2.5mm <sup>2</sup> +2×0.5mm <sup>2</sup>        | 5G6.0mm <sup>2</sup> +2×0.5mm <sup>2</sup>                           |
| Güç (kW)                    | 3.5kW                                             | 22kW                                                                 |
| Voltaj (V) ve Frekans (Hz)  | 110VAC - 240VAC 50-60Hz                           | 250VAC - 480VAC 50-60Hz                                              |
| Maksimum Akım(A)            | 16A                                               | 32A                                                                  |
| Seçilebilen Akım(A)         | 6(1.4)<br>8(1.8)<br>10(2.3)<br>13(3.0)<br>16(3.7) | 6(4.1)<br>8(5.5)<br>10(6.9)<br>13(9.0)<br>16(11)<br>24(17)<br>32(22) |
| Güç Kaynağı Sistemi         | 1P+N+PE                                           | 3P+N+PE                                                              |
| Giriş Devre Kesici Koruması | 240VAC 20A                                        | 400V 40A                                                             |
| Sıcaklık Aralığı (°C)       | -25(°C) +45(°C)                                   |                                                                      |
| Koruma Derecesi             | IP67                                              |                                                                      |
| Aşırı Akım Koruması         | IΔn 30mA, DC 6mA                                  |                                                                      |
| Referans Standardı          | EN62752                                           |                                                                      |
| Çıkış Kablosu               | 5G6.0mm <sup>2</sup> +1×0.5mm <sup>2</sup>        |                                                                      |
| Çıkış Soket Tipi            | Type-2                                            |                                                                      |

