


SONOFF

e
support

Works with
everything

4CH/4CHPRO

Kullanım Kılavuzu

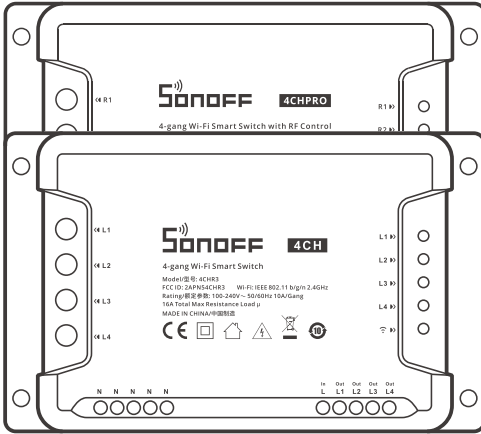


4CHR3 4 Kanallı Akıllı Röle

4CHPROR3 4 Kanallı Akıllı Röle

Çalıştırma Talimatı

1. Gücü kapatın




⚠ Lütfen cihazı, yalnızca profesyonel bir elektrikçiye kurdurun ve bakıma aldırın. Elektrik çarpması riskini önlemek için, cihaz açıkken herhangi bir bağlantı üzerinde işlem yapmayın veya terminal konektörüne temas

2. Kablolama talimatı


Aydınlatma armatürü kablolama talimatı:

4CHR3

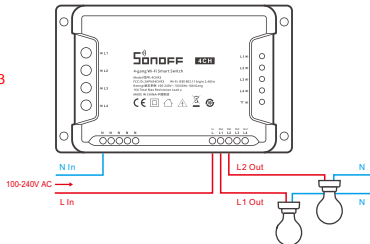


4CHPROR3

(DC Input)

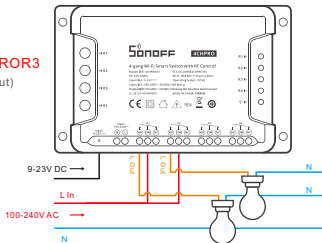


4CHPROR3
(AC Input)

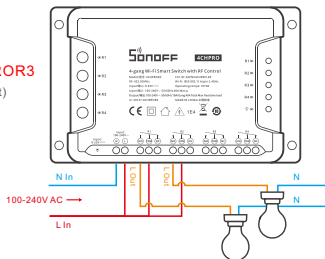


Priz kablolama talimatı (Toprak hattı yoksa bağlantı yapmanıza gerek yoktur):


4CHR3

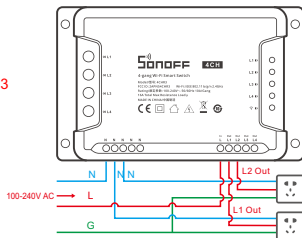

4CHPROR3
(DC Input)

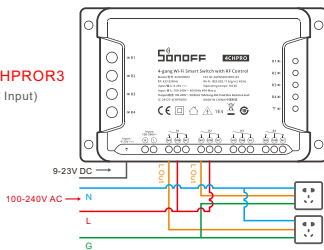


4CHPROR3
(AC Input)

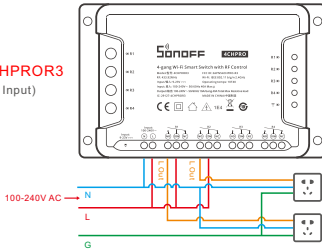

⚠ Tüm kabloların doğru şekilde bağlandığından

⚠ Elektrik tesisatınızın güvenliğini sağlamak için, 4CHR3 (16A) veya 4CHR3PRO (40A) elektriksel değerine sahip bir Mini Otomatik Sigorta (MCB) veya Kaçak Akım Rölesi (RCBO), bağlantıdan önce kurulmuş olmalıdır.

3. Ekipman Montajı

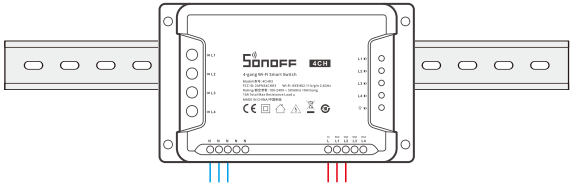


35mm ray montajı

4. eWeLink Uygulamasını İndirin




5. Gücü açın

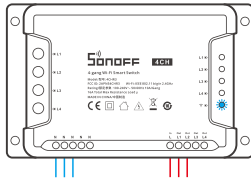

Cihazı açtıktan sonra, ilk kullanım sırasında cihaz hızlı eşleşme moduna geçecektir. Wi-Fi LED göstergesi, iki kısa ve bir uzun yanıp sönme döngüsü şeklinde değişir ve ardından söner.

⚠ Cihaz, 3 dakika içinde eşleştirilmezse hızlı eşleşme modundan çıkacaktır. Bu moda tekrar girmek isterseniz, herhangi bir eşleştirme düğmesine yaklaşık 5 saniye basılı tutun, Wi-Fi LED göstergesi iki kısa, bir uzun yanıp sönme döngüsüne geçtiğinde düğmeyi bırakın.

6. Cihazı ekleyin

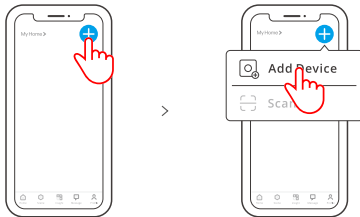

"+" simgesine dokununuz ve "Cihaz Ekle"yi seçin, ardından uygulama üzerindeki

Uyumlu Eşleştirme Modu

Hızlı Eşleşme Moduna giriş yapamazsanız, eşleştirme için lütfen "Uyumlu


- 1 Herhangi bir eşleştirme düğmesine yaklaşık 5 saniye basılı tutun, Wi-Fi LED göstergesi iki kısa, bir uzun yanıp sönme döngüsüne geçtiğinde bırakın. Tekrar 5 saniye basılı tutun, LED göstergesi hızlı yanıp sönmeye başladığında bırakın. Cihaz artık Uyumlu Eşleştirme Modundadır.
- 2 Uygulamada "+" simgesine dokununuz ve "Cihaz Ekle"yi seçin, ardından "Uyumlu Mod"u seçin. Wi-Fi SSID olarak ITEAD-*****'ı seçin ve şifre olarak 12345678 şifresini girin. Sonra eWeLink uygulamasına geri dönüp "İleri"yi seçin. Eşleşme tamamlanana kadar lütfen sabırlı olun.

Teknik Özellikler

Model	4CHR3, 4CHPROR3
Giriş	4CHR3: 100-240V~ 50/60Hz 4CHPROR3: 100-240V~ 50/60Hz (DC: 9-23V===)
Maks. Yük.	4CHR3: 10A/Gang 16A Total 4CHPROR3: 10A/Gang 40A Total
RF	433.92MHz (Receive only)
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
İşletim sistemi	Android & iOS
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 40°C
Malzeme	PC V0
Boyut	145x90x34mm

⚠ 4CHR3, 433.92MHz frekansta uzaktan kumandayı desteklemez.

Ürün Tanıtımı

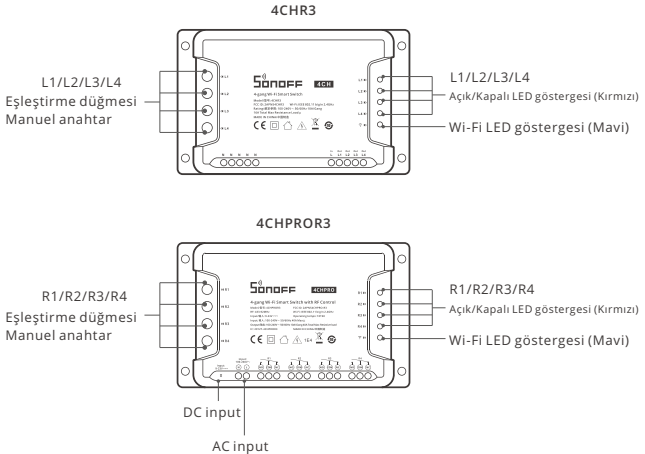

⚠ Cihazın ağırlığı 1 kg'dan azdır.
Kurulum yüksekliği olarak 2 metreden az olması önerilir.

Wi-Fi LED göstergesi durum açıklamaları

Wi-Fi LED durumu	Açıklama
Bir uzun, iki kısa yanıp sönme	Hızlı Eşleşme Modu
Sürekli yanıyor	Cihaz başarıyla bağlandı
Hızlıca yanıp sönüyor	Uyumlu Eşleşme Modu
Hızlıca bir kez yanıp sönüyor	Yönlendirici bulunamıyor
Hızlıca iki kez yanıp sönüyor	Yönlendiriciye bağlandı ama Wi-Fi bağlantısı sağlanamadı
Hızlıca üç kez yanıp sönüyor	Yazılım güncelleniyor

Özellikler

Bu cihaz, kendi kendine kilitleme (self-locking), birbirine kilitleme (interlock) ve adım çalışması (inching) özelliklerine sahip 4 kanallı bir Wi-Fi akıllı anahtardır. Akıllı telefonunuz ile bağlı cihazları uzaktan açıp kapatmayı, zamanlama ile otomatik aç/kapat işlemleri planlamayı ve aile üyelerinizle kontrol paylaşmayı destekler.



Uzaktan Kontrol



Zamanlayıcı



Ses Kontrol



Kontrol Paylaşım



Akıllı Sahne



Kendinden Kilitlemeli



Birbirine Kilitleme



Inching



Uzaktan Kontrol



Açılış Durumu



Kamera ile Birleştirme



LAN Kontrol

RF Uzaktan Kumanda ile Eşleştirme ve Temizleme

4CHPROR3, 433.92MHz frekans bandında çalışan uzaktan kumandayı destekler ve her kanal bağımsız olarak öğrenilebilir. Bu, kısa menzilli ve yerel (Wi-Fi olmayan) kablosuz kumanda içindir.

Eşleştirme Yöntemi:


Eşleştirilecek kanalın anahtar butonuna 3 saniye boyunca basılı tutun, Wi-Fi LED göstergesi kırmızıya döner ve "hızlıca bir kez yanıp söner". Butonu bırakın, ardından uzaktan kumandadaki eşleştirilecek butona kısa basın. Wi-Fi LED göstergesi kırmızıya döner ve "hızlıca bir kez yanıp söner"se, eşleştirme başarılı

Temizleme Yöntemi:

Temizlenecek kanalın anahtar butonuna 5 saniye boyunca basılı tutun, Wi-Fi LED göstergesi kırmızıya döner ve "hızlıca iki kez yanıp söner". Butonu bırakın, ardından uzaktan kumandadaki ilgili butona kısa basın. Wi-Fi LED göstergesi kırmızıya döner ve "hızlıca bir kez yanıp söner"se, kodun temizlendiği anlamına

Ağ Değişirme

Ağı değiştirmek gerekirse, herhangi bir eşleştirme butonuna yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutun; Wi-Fi LED göstergesi iki kısa ve bir uzun yanıp sönmeye döngüsüne geçtiğinde bırakın. Cihaz hızlı eşleştirme moduna geçer ve yeniden



Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

eWeLink uygulaması üzerinde cihazı silmek, cihazı fabrika ayarlarına döndürür.

Yaygın Sorunlar

S: Neden cihazım “Çevrimdışı (Offline)” durumda kalıyor?

C: Yeni eklenen cihazın Wi-Fi ve ağa bağlanması için 1–2 dakika gerekir. Cihaz uzun süre çevrimdışı kalıyorsa, mavi Wi-Fi LED göstergesi durumuna göre şu nedenlere bakınız:

1. Mavi Wi-Fi göstergesi saniyede bir kez hızlıca yanıp sönüyor:

Anahtarın Wi-Fi'ya bağlanamadığını gösterir:

- ① Yanlış Wi-Fi parolası girmiş olabilirsiniz.
- ② Anahtar ile router arasında fazla mesafe var veya ortamda parazite neden olan bir durum mevcut olabilir. Router'a daha yakın olmaya çalışın. Yine bağlanmazsa, cihazı tekrar eklemeyi deneyin.
- ③ 5G Wi-Fi desteklenmez, yalnızca 2.4GHz kablosuz ağları destekler.
- ④ MAC adres süzme (filtreleme) açık olabilir. Lütfen kapatın.

Yukarıdaki yöntemlerle sorun çözülmezse, telefonunuzda veri ağını açıp bir Wi-Fi hotspot oluşturun ve cihazı tekrar eklemeyi deneyin.

2. Mavi gösterge saniyede iki kez hızlıca yanıp sönüyor:

Cihazınız Wi-Fi'ya bağlanabilmiş ama sunucuya bağlanamamış demektir.

Ağınızın kararlı olduğundan emin olun. Çift flaş sık sık oluyorsa, bu erişilemeyen bir ağ sorununa işaret eder ve ürünle bağlantılı bir problem değildir. Ağda sorun yoksa, anahtarı kapatıp tekrar açmayı deneyin.

FCC Uygunluk Beyanı

1. Bu cihaz FCC Kuralları'nın 15. bölümüne uygundur. Kullanım aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) Bu cihaz zararlı parazit oluşturamaz ve

(2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dahil olmak üzere, alınan herhangi bir paraziti kabul etmelidir.

2. Uygunluk sorumlusu tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. bölümündeki B Sınıfı dijital cihaz limitlerine uygun bulunmuştur. Bu limitler, bir mesken kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimlerine zararlı parazite neden olabilir. Ancak, bazı kurulumlarda parazitin oluşmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu ekipman radyo veya televizyon alıcılarında zararlı parazite neden olursa, ki bu cihaz açılıp kapatılarak tespit edilebilir, kullanıcı aşağıdaki önlemlerden biri veya birkaçını deneyebilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir prizde çalıştırın.
- Bayinizle veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeni ile görüşün.

FCC Radyasyon Maruziyeti Beyanı:

Bu ekipman, FCC radyasyon maruziyeti sınırlarına uygundur ve kontrolsüz bir ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu cihaz, radyatör ve vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Bu verici, başka bir anten veya vericiyle aynı yerde veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

ISED Bildirimi

Bu cihaz, Innovation, Science and Economic Development Canada'nın lisans muafiyetli verici/alıcılarını içermektedir. Kullanım, aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz parazite neden olamaz.
- (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere, herhangi bir paraziti kabul etmemelidir.

Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003(B)'ye uygundur.
Bu cihaz, Industry Canada'nın RSS-247 standardına uygundur.
Kullanım, bu cihazın zararlı parazite neden olmaması şartına bağlıdır.

ISED Radyasyon Maruziyeti Bildirimi

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen ISED radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur.
Bu cihaz, radyatör ve vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
Bu verici, başka bir anten veya vericiyle aynı yerde veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Önemli Güvenlik Talimatları

1. Dikkat: Elektrik çarpması riski. Bu ürün bir oyuncak değildir ve çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Sadece yetişkin kullanımı içindir.
2. Cihazın maksimum ortam sıcaklığı 40°C'yi aşmamalıdır.
3. Cihaz yalnızca iç mekan kullanımı için uygundur.
4. Havalandırma, cihazın üstü gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatılarak engellenmemelidir.
5. Açık alevli nesnelere, mum gibi, cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.

CE Frekansı İin

4CHR3:

alıřma frekans aralıęı: 2412-2472MHz

Wi-Fi: 2.4Gs≤20dBm

4CHPROR3:

alıřma frekans aralıęı: 2412-2472MHz, 433.92MHz (Sadece Alıcı)

Wi-Fi: 2.4Gs≤20dBm

AB Uygunluk Beyanı

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd., 4CHR3/4CHPROR3 tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun olduęunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni ařaęıdaki internet adresinde mevcuttur:

<https://sonoff.tech/compliance/>

SAR Uyarısı

Normal kullanım kořullarında, bu ekipman ile kullanıcı vücutu arasındaki anten mesafesi en az 20 cm olmalıdır.

WEEE Atık ve Geri Dönüřüm Bilgisi



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, karışık evsel atık ile birlikte atılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (WEEE, 2012/19/EU direktifinde belirtildięi gibi). İnsan saęlığını ve çevreyi korumak için, atık elektrikli ve elektronik ekipmanınızı, hükümet veya yerel otoriteler tarafından yetkilendirilmiş atık toplama noktalarına teslim etmelisiniz. Doğru bertaraf ve geri dönüřüm, çevreye ve insan saęlığına olası olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur. Lütfen konum ve toplama kořulları hakkında daha fazla bilgi için satıcıya veya yerel otoritelere danışınız.

SONOFF

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech

Service email: support@itead.cc

MADE IN CHINA



EU Declaration of Conformity

In accordance with EU Directives and Regulations

Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

as the manufacturer, hereby declares under our sole responsibility that

product(s): 4-gang Wi-Fi Smart Switch with RF Control

Model name: 4CHPROR3

is in conformity with the essential requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU:

Radio	EN 300 328 V2.2.2 2019
Article 3.2	EN 300 220-1 V3.1.1
	EN 300 220-2 V3.2.1
EMC	EN 301 489-1 V2.2.3
Article 3.1(b)	EN 301 489-3 V2.1.1
	EN 301 489-17 V3.2.4
Safety	EN IEC 61058-1:2018
Article 3.1(a)	EN IEC 61058-1-2:2016
Health	EN IEC 62311: 2020
Article 3.1(a)	

Signed on behalf of Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.

Stan Li

(Signature of authorized person)

Name: Stan Li

Title: Hardware Department Manager

Date: 2023-02-09



GARANTİ BELGESİ

1. Ürünün Tanımı

Ürün Adı ve Modeli:

211 Kablo Birleştirici Klemens|211
4CHPROR3 4 Kanallı Akıllı Röle|4CH-PRO-R3
4CHR3 4 Kanallı Akıllı Röle|4CH-R3
5V TPF-DE Adaptör | KZ0501200V
5V USB Adaptör | GA-0502000V
Akıllı BBQ Et Termometresi | BMT01
Basic R2 Akıllı Röle|BR2
Basic R4 Akıllı Röle | Basic R4
D1 Dimmer Akıllı Röle|D1
D1-1 Kablo Birleştirici Klemens|D1-1
D1-2 Kablo Birleştirici Klemens|D1-2
DS18B20 Su Geçirmez Sıcaklık Sensörü|DS18B20
Dual R3 Akıllı Röle | DR3
Dual R3 Lite Akıllı Röle|DR3LİTE
DW2 Kapı Pencere Sensörü | DW2
GK-200MP2-B Akıllı Kamera 360 Derece | GK200
Hareket Sensörü Standı | BASE
IP66 Su Geçirmez Kutu | IP66BOX
L3 Pro RGB Akıllı Şerit Led | L35MP
L3 RGB Akıllı Şerit Led | L35M
M5-1C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-80
M5-1C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-80W
M5-1C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı|M5-1C-86
M5-1C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-86W

ELEKTRONİK SANAYİ
REQASMART ve TİCARET LTD. ŞTİ.
Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5 Maltepe/İstanbul
Küçükyalı (D. 73427751000001) Ticaret Sicil No: 1028847
Tel: 0850 480 7372
Mersis No: 073427751000001
Mail: info@reqasmart.com



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

- M5-2C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-80
- M5-2C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-80W
- M5-2C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-86
- M5-2C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-86W
- M5-3C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-80
- M5-3C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-80W
- M5-3C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-86
- M5-3C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-86W
- M5-80 2'li Anahtar Çerçevesi | M580FRM2
- M5-80 3'lü Anahtar Çerçevesi | M580FRM3
- M5-80 4'lü Anahtar Çerçevesi | M580FRM4
- M5-80W 2'li Anahtar Çerçevesi | M5-80W 2'li (Beyaz)
- M5-80W 3'lü Anahtar Çerçevesi | M5-80W 3'lü (Beyaz)
- M5-80W 4'lü Anahtar Çerçevesi | M5-80W 4'lü (Beyaz)
- Micro USB Akıllı Adaptör | Micro
- Micro Zigbee USB Akıllı Adaptör | ZBMicro
- Mini R2 Akıllı Röle | MiniR2
- Akıllı NFC Etiket | NFC
- Mini R3 Akıllı Röle | MiniR3
- Mini R4 Akıllı Röle | MR4
- Mini R4 Matter Akıllı Röle | MR4M
- Mini-RBS Matter Akıllı Panjur Kontrol Rölesi | Mini-RBS
- MS01 Akıllı Toprak Nem Sensörü | MS01
- NS Panel Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPW
- NS Panel Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPB
- NS Panel Pro 120 Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPPRO120WH
- NS Panel Pro 120 Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPPRO120BL



NS Panel Pro Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPPROWH

NS Panel Pro Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPPROBL

NS Panel Standı Beyaz | DESKWHITE

NS Panel Standı Siyah | DESKBLACK

Pow R3 16AH Akıllı Enerji Ölçer Röle|POWR316

Pow R3 20AH Dijital Ekranlı Akıllı Enerji Ölçer Röle|POWR320D

Pow R3 25AH Akıllı Enerji Ölçer Röle | POWR3

Pow Ring Dijital Ekranlı Akıllı Enerji Ölçer Röle | POWCT

R2 Box Su Geçirmez Kutu | R2BOX

R5 Akıllı Sahne Butonu Beyaz | R5W

R5 Akıllı Sahne Butonu Siyah | R5B

RE 5V 1C Akıllı Röle | RE-5V-1C

REQASMART 5V Adaptör

RF 433MHz Uzaktan Kumanda | RF433

RF BridgeR2 Akıllı Köprü | RFBridgeR2

RL560 Akıllı Sensör Uzatma Kablosu|RL560

RM433R2 Kumanda Duvar Askı Aparatı | RM433B

RM433R2 Uzaktan Kumanda | RM433R2

S26 R2 Akıllı Priz | S26R2

S26 R2 ZigBee Akıllı Priz|ZBS26R2

S60 Akıllı Priz | S60

S-Cam Akıllı Kamera | SCAM

S-Cam Gen2 Akıllı Kamera | CAM-S2

S-Mate 2 Nötrsüz Duvar Anahtarı Yardımcısı | S-Mate2

S-Mate Nötrsüz Duvar Anahtarı Yardımcısı | SMT

SNZB-01 Kablosuz ZigBee Buton| SNZB-01

SNZB-01P Kablosuz ZigBee Buton | SNZB-01P



- SNZB-02D ZigBee LCD Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02D
- SNZB-02LD ZigBee IP65 LCD Ekranlı Probu Akıllı Sıcaklık Sensörü | SNZB-02LD
- SNZB-02P ZigBee Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02P
- SNZB-02WD ZigBee IP65 LCD Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02WD
- SNZB-03 ZigBee Akıllı Hareket Sensörü|SNZB-03
- SNZB-03P ZigBee Akıllı Hareket Sensörü | SNZB-03P
- SNZB-04 ZigBee Kapı Pencere Sensörü | SNZB-04
- SNZB-04P ZigBee Kapı Pencere Sensörü | SNZB-04P
- SNZB-05P ZigBee Su Kaçak Sensörü | SNZB-05P
- SNZB-05P ZigBee Su Kaçak Sensörü ve Kablosu | SNZB-05P-C
- SNZB-06P Varlık Sensörü | SNZB-06P
- SONOFF CAM Pan-Tilt 2 Akıllı Kamera 360° Hareketli | CAM-PT2
- Sonoff iHost Hub 2GB | iHost2GB
- SONOFF iHost Hub 4 GB RAM | iHost4GB
- SONOFF Mini-D Matter Kuru Kontak Akıllı Röle | MINI-D
- SONOFF S26 SMART SOCKET (10AH)
- SONOFF Zigbee Temperature and Hummady Sensor (ISI SENSÖRÜ) | SNZB-02D
- SPM 4 Kanallı Akıllı Güç Ölçerli Röle|SPM4RL
- SPM Main Akıllı Röle Kontrol Beyni|SPMMAIN
- SV 5V-24V Akıllı Röle | SV-5V-24V
- T0-EU-1C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T0-EU-1C
- T0-EU-2C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T0-EU-2C
- T0-EU-3C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T0-EU-3C
- T2-EU-2C Kablosuz RF Akıllı Duvar Anahtarı | T2-EU-2C-RF
- T2-EU-3C Kablosuz RF Akıllı Duvar Anahtarı | T2-EU-3C-RF
- T3-EU-1C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T3-EU-1C
- T3-EU-2C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T3-EU-2C



T3-EU-3C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T3-EU-3C

TH R3 Elite 16AH Dijital Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR316D

TH R3 Elite 20AH Dijital Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR320D

TH R3 Origin 20AH Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR320

THS01 Sıcaklık ve Nem Sensörü | THS01

TX Ultimate 1 Kanallı Cartoon Kapak | T5-1C-86-CARTOON

TX Ultimate 1 Kanallı Star Kapak | T5-1C-86-STAR

TX Ultimate 2 Kanallı Cartoon Kapak | T5-2C-86-CARTOON

TX Ultimate 2 Kanallı Star Kapak | T5-2C-86-STAR

TX Ultimate 3 Kanallı Cartoon Kapak | T5-3C-86-CARTOON

TX Ultimate 3 Kanallı Star Kapak | T5-3C-86-STAR

TX Ultimate 4 Kanallı Cartoon Kapak | T5-4C-86-CARTOON

TX Ultimate 4 Kanallı Star Kapak | T5-4C-86-STAR

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T5-1C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T5-2C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T5-3C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 4 Kanallı | T5-4C-86

USB Uzatma Kablosu 1.5M | USBMF

ZBMini ZigBee Akıllı Röle | ZBMini

Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - ZBDongle-E | ZBDongle-E

ZigBee Akıllı Kalorifer Vanası | TRVZB

ZigBee Akıllı Perde Motoru | ZBCurtain

ZigBee Akıllı Su Vanası | SWV

ZigBee Bridge PRO | ZBBridge-P

ZigBee Bridge Ultra | ZBBridge-U

ZigBee CC2531 USB Dongle | CC2531

ZigBee Mini L2 Akıllı Röle | ZBMiniL2



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

ZigBee Mini R2 Akıllı Röle | ZBMINIR2

GARANTİ BAŞLANGIÇ TARİHİ: Fatura Tarihinden İtibaren

2. GARANTİ SÜRESİ

Bu ürün, fatura tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle firmamız garantisi altındadır.

3. GARANTİ KAPSAMI

Garanti, ürünün normal kullanımı sırasında üretimden kaynaklı arızaları kapsar. Aşağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır:

- Kullanıcı hataları
- Yetkisiz kişilerce müdahale
- Fiziksel hasar (düşme, kırılma, sıvı teması vs.)
- Ürün etiketinin/seri numarasının sökülmesi veya tahrif edilmesi

4. TÜKETİCİ HAKLARI

Garanti süresi içinde arızalanan ürün;

- Ücretsiz onarılır,
- Aynı arızanın tekrarı durumunda ürün değiştirilir,
- Parça temini sağlanamazsa iade veya eşdeğer ürünle değişim yapılır. Tüketici, bu haklardan 6502 sayılı Kanun kapsamında yararlanabilir.


ELEKTRONİK İZMAYİ
REQASMART ve TİCARET LTD. ŞTİ.
Zümrütevler Mah. Nil Cd. No:33 İç Kapı No: 5 Maltepe/İstanbul
Küçükyalı M.D. 734277510 Ticaret Sicil No: 1028847
Tel: 0850 480 7372
Mersis No: 073427751000001
Mail: info@reqasmart.com



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

İade Kabul Koşulları

- Ürün üzerinde bulunan **güvenlik etiketinin** açılmamış olması durumunda ürünlerin iade talepleri yasal süre içerisinde yapılabilmektedir.
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince iade süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren 15 gün olarak belirlenmiştir.



Etiketini açılmamış ürünlerin 15 gün içerisinde yasal iade hakkı vardır.



TEKNİK SERVİS VE ÜRÜN KURULUM HİZMETLERİMİZDEN YARARLANIN!

Ürünlerimizin kurulumu veya kullanımı sırasında karşılaştığınız herhangi bir durumda, iade talebi açmadan önce teknik servis ekibimizden yardım alabilirsiniz.

Teknik destek ve ürün kurulum hizmetlerimizden faydalanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

