


SONOFF



BASIC/RF


Kullanım Kılavuzu

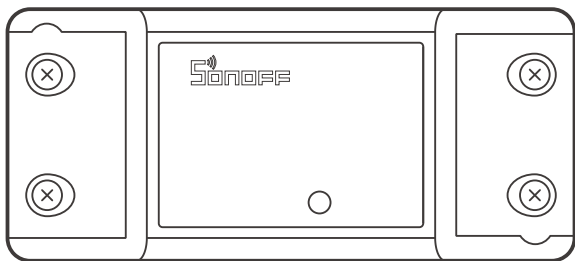

Wi-Fi Akıllı Röle

Kullanım Talimatı

1. Gücü kapatın




⚠ UYARI

Elektrik çarpmasını önlemek için, montaj ve tamir işlemlerinde bayinizden veya yetkili bir profesyonelden yardım alın. Kullanım sırasında lütfen anahtara dokunmayın.

2. Kablo bağlantı talimatı

Kablolama: Sadece 16-18AWG SOL/STR bakır iletken kullanılmalıdır. Sıkma torqu: 3.5 lb-in.

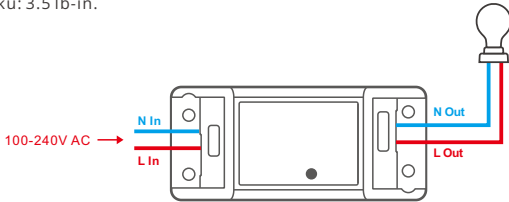


⚠ Nötr ve faz bağlantılarının doğru olduğundan emin olun.

⚠ Elektrik tesisatınızın güvenliği için, kurulumla başlamadan önce 10A değerinde bir Otomatik Sigorta (MCB) veya Kaçak Akım Koruma Şalteri (RCBO) takılması gereklidir.

3. eWeLink Uygulamasını indirin




4. Gücü açın

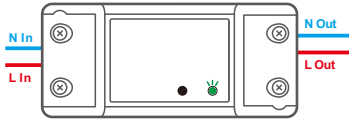

Cihazı açtıktan sonra, ilk kullanımdan itibaren hızlı eşleştirme moduna geçecektir. Wi-Fi LED göstergesi, iki kısa ve bir uzun yanıp sönmeye döngüsünde değişir ve ardından bırakılır.

⚠ Not: Cihaz, 3 dakika içinde eşleştirme yapılmazsa hızlı eşleştirme modundan çıkar. Bu moda tekrar geçmek isterseniz, manuel düğmeye yaklaşık 5 saniye basılı tutun, Wi-Fi LED göstergesi iki kısa ve bir uzun yanıp sönmeye döngüsünde değişene kadar basılı tutup bırakın.

5. Cihaza Ekleme

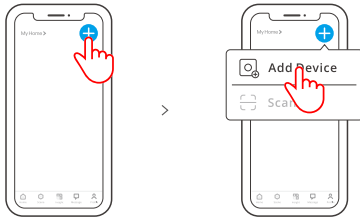

"+" seçeneğine dokununuz ve "Cihaz Ekle"yi seçin, ardından uygulamadaki talimatları izleyin.

⚠ Bu cihaz Bluetooth eşleşmesini desteklemez.

Uyumlu Eşleştirme Modu

Hızlı Eşleştirme Moduna giremiyorsanız, "Uyumlu Mod" kullanarak eşleşmeyi deneyin.


- 1 Eşleştirme düğmesine 5 saniye basılı tutun, Wi-Fi LED göstergesi iki kısa ve bir uzun yanıp sönmeye başlayana kadar bekleyin, ardından bırakın. 5 saniye daha basılı tutun, bu sefer Wi-Fi LED göstergesi hızlı şekilde yanıp sönmeye kadar bekleyin. Şimdi cihaz Uyumlu Eşleştirme Moduna geçmiştir.
- 2 Uygulamada "+" seçeneğine ve ardından "Cihaz Ekle"ye tıklayın, ardından "Uyumlu Mod"u seçin.
 - Wi-Fi SSID olarak ITEAD-***** seçin ve şifreye 12345678 girin.
 - Ardından eWeLink uygulamasına dönerek "İleri"ye dokununuz.
 - Eşleştirme tamamlanana kadar bekleyin.

Teknik Özellikler

Model	BASICR2/RFR2
Giriş	100-240V AC 50/60Hz 10A
Çıkış	100-240V AC 50/60Hz Max. Load: 10A
İşletim Sistemi	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
RF	433,92MHz
Malzeme	PC V0
Boyut	88x39x24mm

⚠ BASICR2, 433.92MHz uzaktan kumanda ile uyumlu değildir.

Ürün Tanıtımı

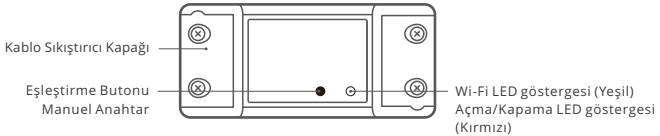

⚠ Cihazın ağırlığı 1 kg'dan azdır.
Kurulum yüksekliğinin 2 m'den az olması tavsiye edilir.

Wi-Fi LED Gösterge Durumu Açıklamaları

Wi-Fi LED Durumu	Açıklama
Bir uzun ve iki kısa yanar	Hızlı Eşleştirme Modu
Sürekli yanar	Cihaz başarıyla bağlandı
Hızlıca yanıp söner	Uyumluluk Modu
Hızlıca yanıp söner	Router bulunamıyor
Hızlıca yanıp söner	Router'a bağlandı ama Wi-Fi'ye bağlanamıyor
Üç kez hızlı yanıp söner	Güncelleme yapılıyor

Features

Turn on/off the device from anywhere, schedule power on/off and share APP with your family to control.



Uzaktan Kontrol



Zamanlayıcı



Ses Kontrol



Kontrol Paylaşımı



Akıllı Sahne



Durum
Senkronizasyonu



433MHz Uzaktan
Kontrol



Kamera Bağlantısı



Açılış Durumu



LAN Kontrol

RF Uzaktan Kumanda Eşleştirme

RFR2 modeli, 433.92MHz frekans bandında çalışan uzaktan kumandalarla açma/kapama özelliği sunar ve her kanal bağımsız olarak öğrenebilir. Bu kontrol tipi lokal kısa menzilli radyo frekanslıdır, Wi-Fi değildir.

Eşleştirme Yöntemi:


Yapılandırma butonuna 3 saniye basılı tutun, kırmızı LED bir kez hızlı yanıp sönene kadar bekleyin. Ardından eşleştirmek istediğiniz uzaktan kumanda butonuna kısa basın. Öğrenme işlemi tamamlanacaktır.

Temizleme Yöntemi:

Yapılandırma butonuna 5 saniye basılı tutun, kırmızı LED iki kez hızlı yanıp sönene kadar bekleyin. Ardından, uzaktan kumandadaki öğrenilmiş butona kısa basarak tüm kod bilgilerini temizleyin.

Ağ Değiştirme

Ağı değiştirmeniz gerektiğinde, eşleştirme butonuna 5 saniye boyunca basılı tutun. Wi-Fi LED göstergesi iki kısa ve bir uzun yanıp sönmeye başladığında bırakın. Cihaz hızlı eşleştirme moduna döner ve tekrar eşleştirme yapabilirsiniz.



Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

eWeLink uygulamasından cihazı silmek, cihazı fabrika ayarlarına döndürür.

Sık Karşılaşılan Sorunlar

S: Cihazım neden "Çevrimdışı" olarak kalıyor?

C: Yeni eklenen cihazın Wi-Fi ve ağa bağlanması için 1 – 2 dakikaya ihtiyacı vardır. Cihaz uzun süre çevrimdışı kalırsa, yeşil Wi-Fi LED göstergesinin durumuna göre aşağıdaki sorunları kontrol edin:

1. Yeşil Wi-Fi göstergesi saniyede bir kere hızlı yanıp sönüyorsa cihaz Wi-Fi'ya bağlanamıyor demektir:

- ① Yanlış Wi-Fi şifresi girmiş olabilirsiniz.
- ② Cihaz ile modem arasındaki mesafe fazla olabilir veya ortamda parazit oluşuyordur. Modeme yaklaşmayı ya da yeri değiştirmeyi deneyin. Eğer hala bağlanmıyorsa cihazı yeniden ekleyin.
- ③ Yalnızca 2.4GHz Wi-Fi ağı desteklenir, 5G Wi-Fi desteği yoktur.
- ④ MAC adres filtrelemesi açık olabilir. Lütfen kapatın.

Yukarıdaki çözümler işe yaramazsa, telefonunuzun veri bağlantısını kullanarak bir Wi-Fi erişim noktası (hotspot) oluşturup cihazı bu ağa eklemeyi deneyin.

2. Yeşil gösterge saniyede iki kere hızlı yanıp sönüyorsa cihaz Wi-Fi'ya bağlanmış ama internete bağlanamamış demektir.

Ağınızın yeterince güçlü ve kararlı olduğundan emin olun. İki kez yanıp sönme sıkça oluyorsa, bu internet ağının zayıf olduğu anlamına gelir. Ağda bir sorun yoksa, cihazı kapatıp tekrar başlatmayı deneyin.

FCC Uygunluk Bildirimi

1. Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. bölümü ile uyumludur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve

(2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler dahil olmak üzere aldığı tüm girişimleri kabul etmelidir.

2. Uyumluluğu sağlayan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu ekipman, FCC Kuralları'nın 15. bölümü uyarınca, bir Sınıf B dijital cihazın limitleriyle uyumlu olduğu test edilip onaylanmıştır. Bu limitler, konut ortamında zararlı girişimlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretebilir, kullanabilir ve yayabilir. Talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda girişim oluşmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu ekipman radyo veya televizyon alımlarında zararlı girişime sebep olursa (bunu anlamak için cihazı kapatıp açarak kontrol edebilirsiniz), kullanıcı aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını alarak sorunu gidermeye çalışmalıdır:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir prizde çalıştırın.
- Destek için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Radyasyon Maruziyet Bildirimi:

Bu ekipman, FCC tarafından kontrolsüz bir ortam için belirlenen radyasyon maruziyet sınırlarıyla uyumludur.

Ekipmanın, verici ile bedeniniz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulup çalıştırılması gerekmektedir.

Bu verici başka bir anten ya da vericiyle aynı ortamda veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

ISED Bildirimi

Bu cihaz, Kanada İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın lisans muafiyetli RSS standartlarına uygun verici/alıcı içerir. Kullanım aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz parazite neden olamaz.
- (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecekler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Bu Sınıf B dijital cihaz, Kanada ICES-003(B) standartlarına uygundur. Bu cihaz, RSS-247 Endüstri Kanada standardına uygundur. Kullanım, bu cihazın zararlı parazite neden olmamasına bağlıdır.

ISED Radyasyon Maruziyet Bildirimi:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen ISED radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Ekipman, verici ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu verici başka bir anten veya vericiyle aynı ortamda veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Önemli Güvenlik Talimatları

1. DİKKAT: Elektrik çarpması riski, Bu ürün bir oyuncak değildir ve çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Yalnızca yetişkinler kullanılmalıdır.
2. Cihaz çalışırken ortam sıcaklığı 40°C'yi aşmamalıdır.
3. Cihaz yalnızca ılıman iklimler için uygundur.
4. Havalandırma, cihazın üzerinin gazete, masa örtüsü, perde vb. eşyalarla örtülmesiyle engellenmemelidir.
5. Mum gibi açık alev kaynakları cihaza konulmamalıdır.

Uyarı

Normal kullanım koşullarında, bu ekipman ile anten ve kullanıcı vücudu arasında en az 20 cm mesafe bırakılmalıdır.

WEEE Atık ve Geri Dönüşüm Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik atık ekipmanı (WEEE - 2012/19/AB Direktifi gereği) olup, ayrıştırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Bunun yerine, insan sağlığını ve çevreyi korumak için elektronik atıklarınızı, devlet veya yerel makamlarca belirlenen atık toplama noktalarına teslim etmelisiniz. Doğru atık yönetimi ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olur. Kurulumcuya veya yerel otoritelere, bu toplama noktalarının yer ve şartları hakkında daha fazla bilgi için danışabilirsiniz.

AB Uygunluk Beyanı

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. olarak, BASICR2 ve RFR2 tipi radyo ekipmanlarının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz:
<https://sonoff.tech/compliance/>

CE Frekansları İçin

AB Çalışma Frekans Aralığı

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412-2472 MHz

802.11 n40: 2422-2462 MHz

SRD: 433.92 MHz (RFR2, sadece alıcı)

AB Çıkış Gücü

Wi-Fi 2.4G≤20dBm

SONOFF

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

Service email: support@itead.cc

MADE IN CHINA



EU Declaration of Conformity

In accordance with EU Directives and Regulations

Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.

Room 1001, 10F, Building 8, Lianhua Industrial Park, Longyuan Road, Longhua District, Shenzhen, GD, China

as the manufacturer, hereby declares under our sole responsibility that product(s): Wi-Fi Smart Switch/Wi-Fi Smart Switch with RF Control

Model name: BASICR2/RFR2

is in conformity with the essential requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU:

Radio	EN 300 328 V2.1.1
Article 3.2	EN 300 220-1 V3.1.1 EN 300 220-2 V3.1.1
EMC	EN 301 489-1 V2.2.3
Article 3.1(b)	EN 301 489-3 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.2.0
Safety	EN 62368-1 :2014+A11:2017
Article 3.1(a)	
Health	EN 62311:2008
Article 3.1(a)	

Signed on behalf of Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.



(Signature of authorized person)

Name: Peter Liang

Title: Compliance Manager

Date: 2021-01-28



GARANTİ BELGESİ

1. Ürünün Tanımı

Ürün Adı ve Modeli:

211 Kablo Birleştirici Klemens|211
4CHPROR3 4 Kanallı Akıllı Röle|4CH-PRO-R3
4CHR3 4 Kanallı Akıllı Röle|4CH-R3
5V TPF-DE Adaptör | KZ0501200V
5V USB Adaptör | GA-0502000V
Akıllı BBQ Et Termometresi | BMT01
Basic R2 Akıllı Röle|BR2
Basic R4 Akıllı Röle | Basic R4
D1 Dimmer Akıllı Röle|D1
D1-1 Kablo Birleştirici Klemens|D1-1
D1-2 Kablo Birleştirici Klemens|D1-2
DS18B20 Su Geçirmez Sıcaklık Sensörü|DS18B20
Dual R3 Akıllı Röle | DR3
Dual R3 Lite Akıllı Röle|DR3LİTE
DW2 Kapı Pencere Sensörü | DW2
GK-200MP2-B Akıllı Kamera 360 Derece | GK200
Hareket Sensörü Standı | BASE
IP66 Su Geçirmez Kutu | IP66BOX
L3 Pro RGB Akıllı Şerit Led | L35MP
L3 RGB Akıllı Şerit Led | L35M
M5-1C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-80
M5-1C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-80W
M5-1C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı|M5-1C-86
M5-1C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-86W

ELEKTRONİK SANAYİ
REQASMART ve TİCARET LTD. ŞTİ.
Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5 Maltepe/İstanbul
Küçükyalı M.D. 73427751000001 Ticaret Sicil No: 1028847
Tel: 0850 480 7372
Mersis No: 073427751000001
Mail: info@reqasmart.com



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

- M5-2C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-80
- M5-2C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-80W
- M5-2C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-86
- M5-2C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-86W
- M5-3C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-80
- M5-3C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-80W
- M5-3C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-86
- M5-3C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-86W
- M5-80 2'li Anahtar Çerçevesi | M580FRM2
- M5-80 3'lü Anahtar Çerçevesi | M580FRM3
- M5-80 4'lü Anahtar Çerçevesi | M580FRM4
- M5-80W 2'li Anahtar Çerçevesi | M5-80W 2'li (Beyaz)
- M5-80W 3'lü Anahtar Çerçevesi | M5-80W 3'lü (Beyaz)
- M5-80W 4'lü Anahtar Çerçevesi | M5-80W 4'lü (Beyaz)
- Micro USB Akıllı Adaptör | Micro
- Micro Zigbee USB Akıllı Adaptör | ZBMicro
- Mini R2 Akıllı Röle | MiniR2
- Akıllı NFC Etiket | NFC
- Mini R3 Akıllı Röle | MiniR3
- Mini R4 Akıllı Röle | MR4
- Mini R4 Matter Akıllı Röle | MR4M
- Mini-RBS Matter Akıllı Panjur Kontrol Rölesi | Mini-RBS
- MS01 Akıllı Toprak Nem Sensörü | MS01
- NS Panel Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPW
- NS Panel Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPB
- NS Panel Pro 120 Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPPRO120WH
- NS Panel Pro 120 Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPPRO120BL



NS Panel Pro Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPPROWH

NS Panel Pro Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPPROBL

NS Panel Standı Beyaz | DESKWHITE

NS Panel Standı Siyah | DESKBLACK

Pow R3 16AH Akıllı Enerji Ölçer Röle|POWR316

Pow R3 20AH Dijital Ekranlı Akıllı Enerji Ölçer Röle|POWR320D

Pow R3 25AH Akıllı Enerji Ölçer Röle | POWR3

Pow Ring Dijital Ekranlı Akıllı Enerji Ölçer Röle | POWCT

R2 Box Su Geçirmez Kutu | R2BOX

R5 Akıllı Sahne Butonu Beyaz | R5W

R5 Akıllı Sahne Butonu Siyah | R5B

RE 5V 1C Akıllı Röle | RE-5V-1C

REQASMART 5V Adaptör

RF 433MHz Uzaktan Kumanda | RF433

RF BridgeR2 Akıllı Köprü | RFBridgeR2

RL560 Akıllı Sensör Uzatma Kablosu|RL560

RM433R2 Kumanda Duvar Askı Aparatı | RM433B

RM433R2 Uzaktan Kumanda | RM433R2

S26 R2 Akıllı Priz | S26R2

S26 R2 ZigBee Akıllı Priz|ZBS26R2

S60 Akıllı Priz | S60

S-Cam Akıllı Kamera | SCAM

S-Cam Gen2 Akıllı Kamera | CAM-S2

S-Mate 2 Nötrsüz Duvar Anahtarı Yardımcısı | S-Mate2

S-Mate Nötrsüz Duvar Anahtarı Yardımcısı | SMT

SNZB-01 Kablosuz ZigBee Buton| SNZB-01

SNZB-01P Kablosuz ZigBee Buton | SNZB-01P



- SNZB-02D ZigBee LCD Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02D
- SNZB-02LD ZigBee IP65 LCD Ekranlı Probu Akıllı Sıcaklık Sensörü | SNZB-02LD
- SNZB-02P ZigBee Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02P
- SNZB-02WD ZigBee IP65 LCD Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02WD
- SNZB-03 ZigBee Akıllı Hareket Sensörü|SNZB-03
- SNZB-03P ZigBee Akıllı Hareket Sensörü | SNZB-03P
- SNZB-04 ZigBee Kapı Pencere Sensörü | SNZB-04
- SNZB-04P ZigBee Kapı Pencere Sensörü | SNZB-04P
- SNZB-05P ZigBee Su Kaçak Sensörü | SNZB-05P
- SNZB-05P ZigBee Su Kaçak Sensörü ve Kablosu | SNZB-05P-C
- SNZB-06P Varlık Sensörü | SNZB-06P
- SONOFF CAM Pan-Tilt 2 Akıllı Kamera 360° Hareketli | CAM-PT2
- Sonoff iHost Hub 2GB | iHost2GB
- SONOFF iHost Hub 4 GB RAM | iHost4GB
- SONOFF Mini-D Matter Kuru Kontak Akıllı Röle | MINI-D
- SONOFF S26 SMART SOCKET (10AH)
- SONOFF Zigbee Temperature and Hummady Sensor (ISI SENSÖRÜ) | SNZB-02D
- SPM 4 Kanallı Akıllı Güç Ölçerli Röle|SPM4RL
- SPM Main Akıllı Röle Kontrol Beyni|SPMMAIN
- SV 5V-24V Akıllı Röle | SV-5V-24V
- T0-EU-1C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T0-EU-1C
- T0-EU-2C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T0-EU-2C
- T0-EU-3C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T0-EU-3C
- T2-EU-2C Kablosuz RF Akıllı Duvar Anahtarı | T2-EU-2C-RF
- T2-EU-3C Kablosuz RF Akıllı Duvar Anahtarı | T2-EU-3C-RF
- T3-EU-1C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T3-EU-1C
- T3-EU-2C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T3-EU-2C

 **ELEKTRONİK SANAYİ**
REQASMART VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5 Maltepe/İstanbul
Küçükyalı V.D. 734 77510 Ticaret Sicil No: 1028847
Tel: 0550 480 7372
Mersis No: 0734277781000001
Mail: info@reqasmart.com



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

T3-EU-3C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T3-EU-3C

TH R3 Elite 16AH Dijital Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR316D

TH R3 Elite 20AH Dijital Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR320D

TH R3 Origin 20AH Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR320

THS01 Sıcaklık ve Nem Sensörü | THS01

TX Ultimate 1 Kanallı Cartoon Kapak | T5-1C-86-CARTOON

TX Ultimate 1 Kanallı Star Kapak | T5-1C-86-STAR

TX Ultimate 2 Kanallı Cartoon Kapak | T5-2C-86-CARTOON

TX Ultimate 2 Kanallı Star Kapak | T5-2C-86-STAR

TX Ultimate 3 Kanallı Cartoon Kapak | T5-3C-86-CARTOON

TX Ultimate 3 Kanallı Star Kapak | T5-3C-86-STAR

TX Ultimate 4 Kanallı Cartoon Kapak | T5-4C-86-CARTOON

TX Ultimate 4 Kanallı Star Kapak | T5-4C-86-STAR

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T5-1C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T5-2C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T5-3C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 4 Kanallı | T5-4C-86

USB Uzatma Kablosu 1.5M | USBMF

ZBMini ZigBee Akıllı Röle | ZBMini

Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - ZBDongle-E | ZBDongle-E

ZigBee Akıllı Kalorifer Vanası | TRVZB

ZigBee Akıllı Perde Motoru | ZBCurtain

ZigBee Akıllı Su Vanası | SWV

ZigBee Bridge PRO | ZBBridge-P

ZigBee Bridge Ultra | ZBBridge-U

ZigBee CC2531 USB Dongle | CC2531

ZigBee Mini L2 Akıllı Röle | ZBMiniL2



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

ZigBee Mini R2 Akıllı Röle | ZBMINIR2

GARANTİ BAŞLANGIÇ TARİHİ: Fatura Tarihinden İtibaren

2. GARANTİ SÜRESİ

Bu ürün, fatura tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle firmamız garantisi altındadır.

3. GARANTİ KAPSAMI

Garanti, ürünün normal kullanımı sırasında üretimden kaynaklı arızaları kapsar. Aşağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır:

- Kullanıcı hataları
- Yetkisiz kişilerce müdahale
- Fiziksel hasar (düşme, kırılma, sıvı teması vs.)
- Ürün etiketinin/seri numarasının sökülmesi veya tahrif edilmesi

4. TÜKETİCİ HAKLARI

Garanti süresi içinde arızalanan ürün;

- Ücretsiz onarılır,
- Aynı arızanın tekrarı durumunda ürün değiştirilir,
- Parça temini sağlanamazsa iade veya eşdeğer ürünle değişim yapılır. Tüketici, bu haklardan 6502 sayılı Kanun kapsamında yararlanabilir.


ELEKTRONİK İZMAYİ
REQASMART ve TİCARET LTD. ŞTİ.
Zümrütevler Mah. Nil Cd. No:33 İç Kapı No: 5 Maltepe/İstanbul
Küçükyalı M.D. 734277510 Ticaret Sicil No: 1028847
Tel: 0850 480 7372
Mersis No: 073427751000001
Mail: info@reqasmart.com



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

İade Kabul Koşulları

- Ürün üzerinde bulunan **güvenlik etiketinin** açılmamış olması durumunda ürünlerin iade talepleri yasal süre içerisinde yapılabilmektedir.
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince iade süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren 15 gün olarak belirlenmiştir.



Etiketini açılmamış ürünlerin 15 gün içerisinde yasal iade hakkı vardır.



TEKNİK SERVİS VE ÜRÜN KURULUM HİZMETLERİMİZDEN YARARLANIN!

Ürünlerimizin kurulumu veya kullanımı sırasında karşılaştığınız herhangi bir durumda, iade talebi açmadan önce teknik servis ekibimizden yardım alabilirsiniz.

Teknik destek ve ürün kurulum hizmetlerimizden faydalanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

