


SONOFF

Micro

Kullanım Kılavuzu

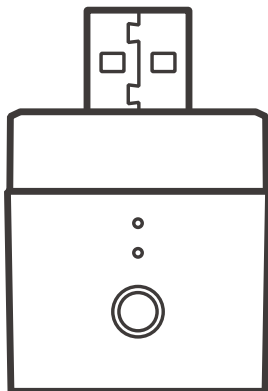


USB Akıllı Adaptör

Kullanım Talimatı

1. eWeLink Uygulamasını İndirin



2. Cihazı Açın

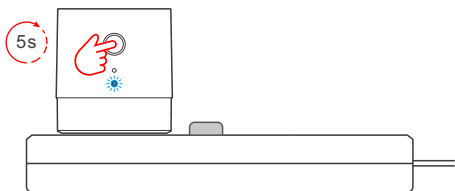


Cihaz üzerindeki düğmeye 5 saniye boyunca basılı tutun, Wi-Fi LED göstergesi hızlıca yanıp sönene kadar bekleyin ve ardından bırakın. Böylece cihaz eşleşme moduna geçer.

⚠ Not: Cihaz, 3 dakika içinde bir işlem yapılmazsa eşleşme modundan çıkar. Eşleşme moduna tekrar girmek için, cihaz üzerindeki düğmeye 5 saniye boyunca basılı tutup bırakın. Wi-Fi LED göstergesi tekrar hızlıca yanıp sönene kadar bu işlemi tekrarlayın.


3. Cihazı Ekleyin

Yöntem 1: Kodu tarayarak ekleyin (önerilir)

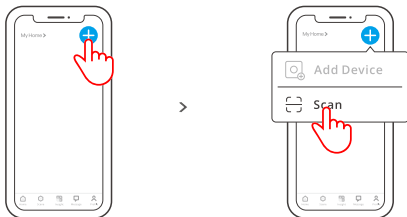

"+" simgesine dokununuz ve "Tara" seçeneğini seçin. Cihazın üzerindeki QR kodunu tarayarak cihaza ekleyin.

Yöntem 2: Manuel ekleme

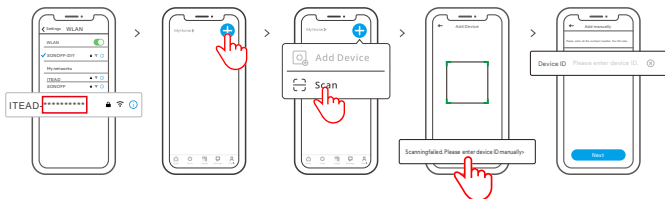


① Cihazı eşleşme moduna alın ve telefonunuzda ITAD-***** adlı Wi-Fi ağıni bulun. Son 10 haneli sayıyı kaydedin (Bu dijital kod, cihazın benzersiz kimliğidir).

② "eWeLink" uygulamasına geri dönün, "+" simgesine dokununuz, "QR kodunu tara" seçeneğini seçin, ardından altta yer alan "Taramadı. Lütfen cihaz kimliğini elle girin" yazısına dokununuz ve cihaz kimliğini kaydedin. "İleri"ye dokununuz ve ekleme işlemi tamamlanana kadar bekleyin.

Teknik Özellikler

Model	Micro
Giriş	5V \equiv
Çıkış	5V \equiv 2.5A
İşletim sistemleri	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Çalışma sıcaklığı	-10°C ~ 40°C
Malzeme	PC VO
Boyut	31x26.5x33mm

Ürün Tanıtımı

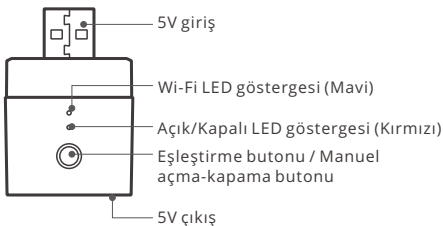

Wi-Fi LED Göstergesi Durum Talimatı

LED gösterge durumu	Durum açıklaması
Mavi ışık hızlıca yanıp söner	Eşleşme modu
Mavi ışık sürekli yanar	Cihaz başarıyla bağlandı
Mavi ışık bir kez hızlıca yanıp söner	Yönlendirici bulunamadı
Mavi ışık iki kez hızlıca yanıp söner	Yönlendiriciye başarıyla bağlandı ancak Wi-Fi bağlantısı yok
Mavi ışık üç kez hızlıca yanıp söner	Güncelleniyor

Özellikler

Micro, USB cihazlarınızı akıllı hale getiren taşınabilir mini bir USB akıllı adaptördür. Bağlı cihazları uzaktan açıp kapatabilir, zamanlayabilir, açma/kapama programlayabilir ve cihazı ailenizle kontrol etmek üzere paylaşabilirsiniz.



Uzaktan Kontrol



Zamanlayıcı



Sesli Kontrol



Paylaşım Kontrolü



Senkronizasyon Durumu



Kamera Bağlantısı



Açılış Durumu



Akıllı Senaryo

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Cihazı eWeLink uygulamasından silmek, cihazı fabrika ayarlarına döndürür.

Yaygın Problemler

S: Neden cihazım "Çevrimdışı" durumda kalıyor?

C: Yeni eklenen cihazın Wi-Fi ve ağa bağlanması için 1-2 dakika gereklidir. Eğer cihaz uzun süre çevrimdışı kalıyorsa, lütfen mavi Wi-Fi LED göstergesinin durumuna göre aşağıdaki sorunları kontrol ediniz:

1. Mavi Wi-Fi göstergesi saniyede bir kez hızlıca yanıp sönüyorsa, bu, anahtarın Wi-Fi'ya bağlanamadığı anlamına gelir:

- ① Belki yanlış Wi-Fi şifresi girdiniz.
- ② Anahtar ile yönlendirici arasındaki mesafe fazla olabilir veya ortamda oluşan parazit bağlantıyı engelliyor olabilir. Yönlendiriciye yaklaşmayı deneyin. Bağlanamazsa, cihazı tekrar ekleyin.
- ③ 5G Wi-Fi ağı desteklenmez, cihaz sadece 2.4GHz kablosuz ağı destekler.
- ④ MAC adresi filtresi açıksa bağlantı kurulamıyor olabilir. Lütfen MAC filtrelemesini kapatın.

Yukarıdaki yöntemler sorunu çözmezse, telefonunuzda mobil veri ağı ile bir Wi-Fi erişim noktası oluşturup cihazı tekrar eklemeyi deneyebilirsiniz.

2. Mavi gösterge saniyede iki kez hızlıca yanıp sönüyorsa, cihaz Wi-Fi'ya bağlanmış ancak sunucuya bağlantı kuramamış demektir.

Ağın sabit ve yeterli olduğundan emin olun. Çift yanıp sönme sık oluyorsa, bu genellikle kararsız bir ağa erişildiği anlamına gelir, ürün hatasıyla ilgili değildir. Ağ normalse, anahtarı kapatıp tekrar açmayı deneyin.

FCC Uygunluk Beyanı

Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. bölümü ile uyumludur. Kullanım, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

FCC Radyasyon Maruziyeti Beyanı:

Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenmiş FCC radyasyon maruziyeti limitlerine uygundur. Bu cihaz, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Verici, başka bir anten veya verici ile birlikte veya yakın konumda çalıştırılmamalıdır.

Not:

Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. bölümü uyarınca, Class B dijital cihaz limitleriyle uyumlu bulunacak şekilde test edilmiştir. Bu limitler, ev ortamında zararlı parazite karşı makul düzeyde koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; eğer talimatlara uygun şekilde monte edilip kullanılmazsa, radyo iletişimlerine zararlı parazit oluşturabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair bir garanti yoktur. Eğer bu cihaz, radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa (bu, cihazı açıp kapatarak belirlenebilir), kullanıcı aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını uygulayarak paraziti gidermeye çalışabilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir prizdeki bir prize bağlayın.
- Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

SAR Uyarısı

Normal kullanım koşullarında, bu ekipman ile kullanıcının vücudu arasında en az 20 cm mesafe bırakılmalıdır.

WEEE Bertaraf ve Geri Dönüşüm Bilgisi



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, karışık evsel atıklarla birlikte atılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (WEEE) (2012/19/AB direktifine göre). Bunun yerine, insan sağlığını ve çevreyi korumak için, atık elektrikli ve elektronik ekipmanı, hükümet veya yerel otoriteler tarafından atanan yetkili bir toplama noktasına teslim edin. Doğru bertaraf ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Lütfen bununla ilgili yer ve toplama koşulları hakkında bilgi almak için montajcıya veya yerel yetkililere başvurun.

AB Uygunluk Beyanı

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tarafından beyan olunur ki, Micro tipi radyo ekipmanı 2014/53/AB Direktifi ile uyumludur. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<https://sonoff.tech/compliance/>.

CE Frekansı İçin

AB Çalışma Frekans Aralığı

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412-2472 MHz

802.11 n40: 2422-2462 MHz

AB Çıkış Gücü

Wi-Fi 2.4G≤20dBm



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

Service email: support@itead.cc

MADE IN CHINA



EU Declaration of Conformity

In accordance with EU Directives and Regulations

Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.

Room 1001, 10F, Building 8, Lianhua Industrial Park, Longyuan Road, Longhua District, Shenzhen, GD, China

as the manufacturer, hereby declares under our sole responsibility that
product(s): USB Smart Adapter

Model name: Micro

is in conformity with the essential requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU:

Radio Article 3.2	EN 300 328 V2.1.1
EMC Article 3.1(b)	EN 301 489-1 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.0
Safety Article 3.1(a)	EN 62368-1 :2014+A11, 2017
Health Article 3.1(a)	EN 62479:2010 EN 50663:2017

Signed on behalf of Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd

Patton Pang

(Signature of authorized person)

Name: Patton Pang

Title: Compliance Manager

Date: 2019-12-01



GARANTİ BELGESİ

1. Ürünün Tanımı

Ürün Adı ve Modeli:

211 Kablo Birleştirici Klemens|211
4CHPROR3 4 Kanallı Akıllı Röle|4CH-PRO-R3
4CHR3 4 Kanallı Akıllı Röle|4CH-R3
5V TPF-DE Adaptör | KZ0501200V
5V USB Adaptör | GA-0502000V
Akıllı BBQ Et Termometresi | BMT01
Basic R2 Akıllı Röle|BR2
Basic R4 Akıllı Röle | Basic R4
D1 Dimmer Akıllı Röle|D1
D1-1 Kablo Birleştirici Klemens|D1-1
D1-2 Kablo Birleştirici Klemens|D1-2
DS18B20 Su Geçirmez Sıcaklık Sensörü|DS18B20
Dual R3 Akıllı Röle | DR3
Dual R3 Lite Akıllı Röle|DR3LİTE
DW2 Kapı Pencere Sensörü | DW2
GK-200MP2-B Akıllı Kamera 360 Derece | GK200
Hareket Sensörü Standı | BASE
IP66 Su Geçirmez Kutu | IP66BOX
L3 Pro RGB Akıllı Şerit Led | L35MP
L3 RGB Akıllı Şerit Led | L35M
M5-1C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-80
M5-1C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-80W
M5-1C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı|M5-1C-86
M5-1C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-86W

ELEKTRONİK SANAYİ
REQASMART ve TİCARET LTD. ŞTİ.
Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5 Maltepe/İstanbul
Küçükyalı M.D. 73427751000001 Ticaret Sicil No: 1028847
Tel: 0850 480 7372
Mersis No: 073427751000001
Mail: info@reqasmart.com



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

- M5-2C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-80
- M5-2C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-80W
- M5-2C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-86
- M5-2C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-86W
- M5-3C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-80
- M5-3C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-80W
- M5-3C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-86
- M5-3C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-86W
- M5-80 2'li Anahtar Çerçevesi | M580FRM2
- M5-80 3'lü Anahtar Çerçevesi | M580FRM3
- M5-80 4'lü Anahtar Çerçevesi | M580FRM4
- M5-80W 2'li Anahtar Çerçevesi | M5-80W 2'li (Beyaz)
- M5-80W 3'lü Anahtar Çerçevesi | M5-80W 3'lü (Beyaz)
- M5-80W 4'lü Anahtar Çerçevesi | M5-80W 4'lü (Beyaz)
- Micro USB Akıllı Adaptör | Micro
- Micro Zigbee USB Akıllı Adaptör | ZBMicro
- Mini R2 Akıllı Röle | MiniR2
- Akıllı NFC Etiket | NFC
- Mini R3 Akıllı Röle | MiniR3
- Mini R4 Akıllı Röle | MR4
- Mini R4 Matter Akıllı Röle | MR4M
- Mini-RBS Matter Akıllı Panjur Kontrol Rölesi | Mini-RBS
- MS01 Akıllı Toprak Nem Sensörü | MS01
- NS Panel Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPW
- NS Panel Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPB
- NS Panel Pro 120 Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPPRO120WH
- NS Panel Pro 120 Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPPRO120BL



NS Panel Pro Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPPROWH

NS Panel Pro Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPPROBL

NS Panel Standı Beyaz | DESKWHITE

NS Panel Standı Siyah | DESKBLACK

Pow R3 16AH Akıllı Enerji Ölçer Röle|POWR316

Pow R3 20AH Dijital Ekranlı Akıllı Enerji Ölçer Röle|POWR320D

Pow R3 25AH Akıllı Enerji Ölçer Röle | POWR3

Pow Ring Dijital Ekranlı Akıllı Enerji Ölçer Röle | POWCT

R2 Box Su Geçirmez Kutu | R2BOX

R5 Akıllı Sahne Butonu Beyaz | R5W

R5 Akıllı Sahne Butonu Siyah | R5B

RE 5V 1C Akıllı Röle | RE-5V-1C

REQASMART 5V Adaptör

RF 433MHz Uzaktan Kumanda | RF433

RF BridgeR2 Akıllı Köprü | RFBridgeR2

RL560 Akıllı Sensör Uzatma Kablosu|RL560

RM433R2 Kumanda Duvar Askı Aparatı | RM433B

RM433R2 Uzaktan Kumanda | RM433R2

S26 R2 Akıllı Priz | S26R2

S26 R2 ZigBee Akıllı Priz|ZBS26R2

S60 Akıllı Priz | S60

S-Cam Akıllı Kamera | SCAM

S-Cam Gen2 Akıllı Kamera | CAM-S2

S-Mate 2 Nötrsüz Duvar Anahtarı Yardımcısı | S-Mate2

S-Mate Nötrsüz Duvar Anahtarı Yardımcısı | SMT

SNZB-01 Kablosuz ZigBee Buton| SNZB-01

SNZB-01P Kablosuz ZigBee Buton | SNZB-01P



- SNZB-02D ZigBee LCD Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02D
- SNZB-02LD ZigBee IP65 LCD Ekranlı Probu Akıllı Sıcaklık Sensörü | SNZB-02LD
- SNZB-02P ZigBee Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02P
- SNZB-02WD ZigBee IP65 LCD Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02WD
- SNZB-03 ZigBee Akıllı Hareket Sensörü|SNZB-03
- SNZB-03P ZigBee Akıllı Hareket Sensörü | SNZB-03P
- SNZB-04 ZigBee Kapı Pencere Sensörü | SNZB-04
- SNZB-04P ZigBee Kapı Pencere Sensörü | SNZB-04P
- SNZB-05P ZigBee Su Kaçak Sensörü | SNZB-05P
- SNZB-05P ZigBee Su Kaçak Sensörü ve Kablosu | SNZB-05P-C
- SNZB-06P Varlık Sensörü | SNZB-06P
- SONOFF CAM Pan-Tilt 2 Akıllı Kamera 360° Hareketli | CAM-PT2
- Sonoff iHost Hub 2GB | iHost2GB
- SONOFF iHost Hub 4 GB RAM | iHost4GB
- SONOFF Mini-D Matter Kuru Kontak Akıllı Röle | MINI-D
- SONOFF S26 SMART SOCKET (10AH)
- SONOFF Zigbee Temperature and Hummady Sensor (ISI SENSÖRÜ) | SNZB-02D
- SPM 4 Kanallı Akıllı Güç Ölçerli Röle|SPM4RL
- SPM Main Akıllı Röle Kontrol Beyni|SPMMAIN
- SV 5V-24V Akıllı Röle | SV-5V-24V
- T0-EU-1C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T0-EU-1C
- T0-EU-2C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T0-EU-2C
- T0-EU-3C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T0-EU-3C
- T2-EU-2C Kablosuz RF Akıllı Duvar Anahtarı | T2-EU-2C-RF
- T2-EU-3C Kablosuz RF Akıllı Duvar Anahtarı | T2-EU-3C-RF
- T3-EU-1C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T3-EU-1C
- T3-EU-2C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T3-EU-2C



T3-EU-3C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T3-EU-3C

TH R3 Elite 16AH Dijital Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR316D

TH R3 Elite 20AH Dijital Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR320D

TH R3 Origin 20AH Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR320

THS01 Sıcaklık ve Nem Sensörü | THS01

TX Ultimate 1 Kanallı Cartoon Kapak | T5-1C-86-CARTOON

TX Ultimate 1 Kanallı Star Kapak | T5-1C-86-STAR

TX Ultimate 2 Kanallı Cartoon Kapak | T5-2C-86-CARTOON

TX Ultimate 2 Kanallı Star Kapak | T5-2C-86-STAR

TX Ultimate 3 Kanallı Cartoon Kapak | T5-3C-86-CARTOON

TX Ultimate 3 Kanallı Star Kapak | T5-3C-86-STAR

TX Ultimate 4 Kanallı Cartoon Kapak | T5-4C-86-CARTOON

TX Ultimate 4 Kanallı Star Kapak | T5-4C-86-STAR

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T5-1C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T5-2C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T5-3C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 4 Kanallı | T5-4C-86

USB Uzatma Kablosu 1.5M | USBMF

ZBMini ZigBee Akıllı Röle | ZBMini

Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - ZBDongle-E | ZBDongle-E

ZigBee Akıllı Kalorifer Vanası | TRVZB

ZigBee Akıllı Perde Motoru | ZBCurtain

ZigBee Akıllı Su Vanası | SWV

ZigBee Bridge PRO | ZBBridge-P

ZigBee Bridge Ultra | ZBBridge-U

ZigBee CC2531 USB Dongle | CC2531

ZigBee Mini L2 Akıllı Röle | ZBMiniL2



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

ZigBee Mini R2 Akıllı Röle | ZBMINIR2

GARANTİ BAŞLANGIÇ TARİHİ: Fatura Tarihinden İtibaren

2. GARANTİ SÜRESİ

Bu ürün, fatura tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle firmamız garantisi altındadır.

3. GARANTİ KAPSAMI

Garanti, ürünün normal kullanımı sırasında üretimden kaynaklı arızaları kapsar. Aşağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır:

- Kullanıcı hataları
- Yetkisiz kişilerce müdahale
- Fiziksel hasar (düşme, kırılma, sıvı teması vs.)
- Ürün etiketinin/seri numarasının sökülmesi veya tahrif edilmesi

4. TÜKETİCİ HAKLARI

Garanti süresi içinde arızalanan ürün;

- Ücretsiz onarılır,
- Aynı arızanın tekrarı durumunda ürün değiştirilir,
- Parça temini sağlanamazsa iade veya eşdeğer ürünle değişim yapılır. Tüketici, bu haklardan 6502 sayılı Kanun kapsamında yararlanabilir.


ELEKTRONİK İZMAYİ
REQASMART ve TİCARET LTD. ŞTİ.
Zümrütevler Mah. Nil Cd. No:33 İç Kapı No: 5 Maltepe/İstanbul
Küçükyalı M.D. 734277510 Ticaret Sicil No: 1028847
Tel: 0850 480 7372
Mersis No: 073427751000001
Mail: info@reqasmart.com



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

İade Kabul Koşulları

- Ürün üzerinde bulunan **güvenlik etiketinin** açılmamış olması durumunda ürünlerin iade talepleri yasal süre içerisinde yapılabilmektedir.
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince iade süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren 15 gün olarak belirlenmiştir.



Etiketini açılmamış ürünlerin 15 gün içerisinde yasal iade hakkı vardır.



TEKNİK SERVİS VE ÜRÜN KURULUM HİZMETLERİMİZDEN YARARLANIN!

Ürünlerimizin kurulumu veya kullanımı sırasında karşılaştığınız herhangi bir durumda, iade talebi açmadan önce teknik servis ekibimizden yardım alabilirsiniz.

Teknik destek ve ürün kurulum hizmetlerimizden faydalanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

