


SONOFF

ZBMINI

Kullanım Kulavuzu

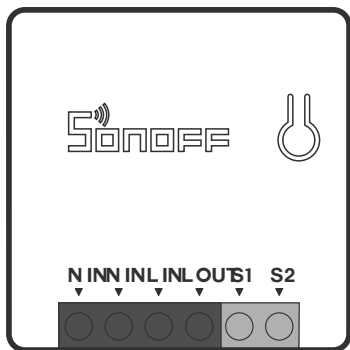


ZigBee Akıllı Röle

Cihaz, SONOFF ZigBee Bridge ile çalışarak akıllıca çalıştırılabilir.


⚠ Cihaz, ZigBee 3.0 kablosuz protokolünü destekleyen diğer ağ geçitleriyle de çalışabilir. Detaylı bilgiler nihai ürün ile uyumludur.

Gücü kapatın



⚠ Elektrik çarpmasını önlemek için, lütfen kurulum ve onarım sırasında satıcıya veya yetkili bir uzmana danışınız! Lütfen işlem sırasında anahtara dokunmayınız.

Bağlantı talimatı

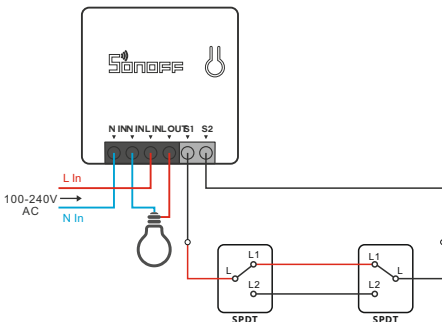

⚠ Nötr ve faz kablosu bağlantısının doğru olduğundan emin olun.

⚠ S1/S2, yaylı anahtarlar (kendine dönen yaylı anahtar desteklenmiyorsa) bağlanabilir veya bağlanmayabilir. Güvenlik için, nötr ve faz kablosu yoksa bağlamayın.


ZSS kurulum talimatı

1. En son Alexa Uygulamasını indirin




Amazon Alexa


2. Amazon Echo ekleyin

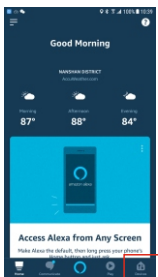

>



3. Cihaz ekleyin



Cihaz açıldıktan sonra LED sinyal göstergesi yanıp söner, Alexa Uygulaması'ndaki cihaz listesini yenilemek için 1-2 dakika bekleyin ve eklenen cihaz cihaz listesinde görünecektir.

- ⚠ Uzun süre herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz eşleştirme modundan çıkar. Tekrar eşleştirme moduna almak için, manuel anahtara 5 saniye boyunca uzun basın, LED sinyal göstergesi yanıp sönecek ve ardından bırakın.
- ⚠ ZSS kurulumu başarısız olursa, lütfen cihazı eWeLink uygulaması ile eşleştirmeyi deneyin.

eWeLink Uygulaması Eşleştirme


1. Uygulamayı İndirin



Android™ & iOS

2. SONOFF ZigBee Bridge ekleyin

3. Cihazı açın




Cihaz açıldıktan sonra, ilk kullanımda eşleştirme moduna girecek ve LED sinyal göstergesi yanıp sönecektir.

⚠ Uzun süre işlem yapılmazsa cihaz eşleştirme modundan çıkar. Tekrar eşleştirme moduna almak için, manuel anahtara 5 saniye boyunca uzun basın, LED sinyal göstergesi yanıp sönecek ve ardından bırakın.

4. Alt cihaz(lar) ekleyin




>



eWeLink Uygulamasına erişin, bağlanmak istediğiniz Bridge'i seçin ve "Ekle"ye dokunarak alt cihaz ekleyin; eşleştirme tamamlanana kadar sabırlı olun.

⚠ Ekleme başarısız olursa, alt cihazı Bridge'e daha yakınlaştıırıp tekrar deneyin.

SONOFF ZigBee Bridge aynı anda birden fazla alt cihazın bağlanmasını destekler.



Bridge'i açın, alt cihazı eşleştirme moduna alın. Sonra eWeLink uygulamasında Bridge sayfasına girip "Ekle"ye dokununuz ve eşleştirme tamamlanana kadar sabırlı olun.

Daha fazla uygulama platformu ve ağ geçidi tavsiyesi



SmartThings



Amazon Alexa



Hue

Bu cihaz, SONOFF ZigBee dışında aşağıdaki ağ geçitlerini destekler:

Echo Studio
Echo (4th Gen)
Echo Plus (model: ZE39KL)
2nd Gen Echo Show (model: DW84JL)
2nd Gen Echo Plus (model: L9D29R)
Samsung SmartThings hub
Philips Hue Smart Hub

Ağ geçidi ekleme talimatı:


1. Eşleşen uygulamayı indirmek ve eşleştirmek için ağ geçidi kullanıcı kılavuzuna bakın.
2. ZBMINI'yi eşleştirme moduna alın.
3. Uygulamada uyarı çıktığında ZBMINI'yi ekleyin. Eklerken eWeLink veya SONOFF'u seçin.

⚠ Ekleme başarısız olursa, alt cihazı Bridge'e daha yakınlaştırıp tekrar deneyin.

Teknik Özellikler

Model	ZBMINI
Giriş	100-240V AC 50/60Hz 10A Max
Çıkış	100-240V AC 50/60Hz 10A Max
ZigBee	IEEE 802.15.4
İşletim Sistemleri	Android & iOS
Çalışma Sıcaklığı	-10~40°C
Malzeme	PC
Boyut	42.6x42.6x20mm

Ürün Tanıtımı

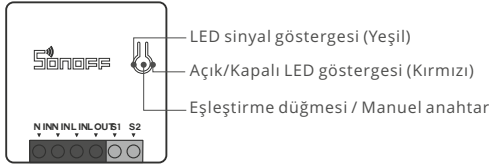

- ⚠ Cihazın ağırlığı 1 kg'dan azdır.
Kurulum yüksekliği olarak 2 metreden daha azı önerilir.

Özellikler

Bu, ZigBee kablosuz iletişim protokolüne sahip akıllı bir cihazdır. Cihazı uzaktan açıp kapamanıza, zamanlama yapmanıza ve diğer cihazları tetiklemek için akıllı senaryolar ayarlamana olanak tanır.



Uzaktan Kontrol



Zamanlayıcı



Sesli Kontrol



Akıllı Senaryo




Paylaşımli Kontrol

- ⚠ Yukarıdaki işlevler, bağlı ZigBee Hub'a bağlı olarak çalışır.

Ađı Deđiřtirme

Ađı deđiřtirmeniz gerekirse, eřleřtirme dđđmesine 5 saniye boyunca uzun basın ve ZigBee LED sinyal gđstergesi yanıp sđnene kadar basılı tutun, ardından bırakın. Cihaz hızlı eřleřtirme moduna geer ve yeniden eřleřtirme yapabilirsiniz.



Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

eWeLink uygulamasında cihazı silmeniz, cihazı fabrika ayarlarına sıfırlar.

FCC Uyarısı

Tarafından açıkça onaylanmayan deęişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini kaybetmesine neden olabilir.

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalıdır

ve

(2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmalara sebep olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

FCC Radyasyon Maruziyet Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirtilen FCC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu ekipman, vücudunuz ile verici arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

Not:

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümü kapsamında Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu test edilmiştir. Bu sınırlar, konutlarda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; doğru şekilde kurulup kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazitlere yol açabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazitin oluşmayacağı garanti edilmemektedir. Eğer bu cihaz radyo veya TV alımlarında zararlı parazitlere sebep olursa (bu, cihazı açıp kapatarak belirlenebilir), kullanıcı aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını uygulayarak paraziti gidermeye teşvik edilir:

- Anteni yeniden yönlendirin veya yerini deęiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının baęlı olduğundan farklı bir elektrik devresine takın.
- Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd., ZBMINI tipi radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifi'ne uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<https://www.sonoff.tech/usermanuals>

TX Frekansı:

2405-2480MHz

RX Frekansı:

2405-2480MHz

Çıkış Gücü:

1.80dBm

The logo features the word "SONOFF" in a bold, black, sans-serif font. Above the letter "O" in "SONOFF", there are three curved lines representing radio signal waves.

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China

ZIP code: 518000

Website: [sonoff.tech](https://www.sonoff.tech)

MADE IN CHINA



EU Declaration of Conformity

In accordance with EU Directives and Regulations

Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.

Room 1001, 10F, Building 8, Lianhua Industrial Park, Longyuan Road, Longhua District, Shenzhen, GD, China

as the manufacturer, hereby declares under our sole responsibility that product(s): ZigBee Smart Switch

Model name: ZBMINI

is in conformity with the essential requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU:

Radio EN 300 328 V2.2.2 2019-07

Article 3.2

EMC EN 301 489-1 V2.2.3 2019-11

Article 3.1(b) EN 301 489-17 V3.2.3 2020-07

Safety EN 62368-1 :2014+A11:2017

Article 3.1(a)

Health EN 50663:2017

Article 3.1(a) EN 62479:2010

Signed on behalf of Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.

peter liang

(Signature of authorized person)

Name: Peter Liang

Title: Compliance Manager

Date: 2020-12-29



GARANTİ BELGESİ

1. Ürünün Tanımı

Ürün Adı ve Modeli:

211 Kablo Birleştirici Klemens|211
4CHPROR3 4 Kanallı Akıllı Röle|4CH-PRO-R3
4CHR3 4 Kanallı Akıllı Röle|4CH-R3
5V TPF-DE Adaptör | KZ0501200V
5V USB Adaptör | GA-0502000V
Akıllı BBQ Et Termometresi | BMT01
Basic R2 Akıllı Röle|BR2
Basic R4 Akıllı Röle | Basic R4
D1 Dimmer Akıllı Röle|D1
D1-1 Kablo Birleştirici Klemens|D1-1
D1-2 Kablo Birleştirici Klemens|D1-2
DS18B20 Su Geçirmez Sıcaklık Sensörü|DS18B20
Dual R3 Akıllı Röle | DR3
Dual R3 Lite Akıllı Röle|DR3LİTE
DW2 Kapı Pencere Sensörü | DW2
GK-200MP2-B Akıllı Kamera 360 Derece | GK200
Hareket Sensörü Standı | BASE
IP66 Su Geçirmez Kutu | IP66BOX
L3 Pro RGB Akıllı Şerit Led | L35MP
L3 RGB Akıllı Şerit Led | L35M
M5-1C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-80
M5-1C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-80W
M5-1C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı|M5-1C-86
M5-1C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-86W

ELEKTRONİK SANAYİ
REQASMART ve TİCARET LTD. ŞTİ.
Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5 Maltepe/İstanbul
Küçükyalı V.D. 73427751000001 Ticaret Sicil No: 1028847
Tel: 0850 480 7372
Mersis No: 073427751000001
Mail: info@reqasmart.com



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

- M5-2C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-80
- M5-2C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-80W
- M5-2C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-86
- M5-2C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-86W
- M5-3C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-80
- M5-3C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-80W
- M5-3C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-86
- M5-3C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-86W
- M5-80 2'li Anahtar Çerçevesi | M580FRM2
- M5-80 3'lü Anahtar Çerçevesi | M580FRM3
- M5-80 4'lü Anahtar Çerçevesi | M580FRM4
- M5-80W 2'li Anahtar Çerçevesi | M5-80W 2'li (Beyaz)
- M5-80W 3'lü Anahtar Çerçevesi | M5-80W 3'lü (Beyaz)
- M5-80W 4'lü Anahtar Çerçevesi | M5-80W 4'lü (Beyaz)
- Micro USB Akıllı Adaptör | Micro
- Micro Zigbee USB Akıllı Adaptör | ZBMicro
- Mini R2 Akıllı Röle | MiniR2
- Akıllı NFC Etiket | NFC
- Mini R3 Akıllı Röle | MiniR3
- Mini R4 Akıllı Röle | MR4
- Mini R4 Matter Akıllı Röle | MR4M
- Mini-RBS Matter Akıllı Panjur Kontrol Rölesi | Mini-RBS
- MS01 Akıllı Toprak Nem Sensörü | MS01
- NS Panel Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPW
- NS Panel Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPB
- NS Panel Pro 120 Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPPRO120WH
- NS Panel Pro 120 Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPPRO120BL



NS Panel Pro Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPPROWH

NS Panel Pro Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPPROBL

NS Panel Standı Beyaz | DESKWHITE

NS Panel Standı Siyah | DESKBLACK

Pow R3 16AH Akıllı Enerji Ölçer Röle|POWR316

Pow R3 20AH Dijital Ekranlı Akıllı Enerji Ölçer Röle|POWR320D

Pow R3 25AH Akıllı Enerji Ölçer Röle | POWR3

Pow Ring Dijital Ekranlı Akıllı Enerji Ölçer Röle | POWCT

R2 Box Su Geçirmez Kutu | R2BOX

R5 Akıllı Sahne Butonu Beyaz | R5W

R5 Akıllı Sahne Butonu Siyah | R5B

RE 5V 1C Akıllı Röle | RE-5V-1C

REQASMART 5V Adaptör

RF 433MHz Uzaktan Kumanda | RF433

RF BridgeR2 Akıllı Köprü | RFBridgeR2

RL560 Akıllı Sensör Uzatma Kablosu|RL560

RM433R2 Kumanda Duvar Askı Aparatı | RM433B

RM433R2 Uzaktan Kumanda | RM433R2

S26 R2 Akıllı Priz | S26R2

S26 R2 ZigBee Akıllı Priz|ZBS26R2

S60 Akıllı Priz | S60

S-Cam Akıllı Kamera | SCAM

S-Cam Gen2 Akıllı Kamera | CAM-S2

S-Mate 2 Nötrsüz Duvar Anahtarı Yardımcısı | S-Mate2

S-Mate Nötrsüz Duvar Anahtarı Yardımcısı | SMT

SNZB-01 Kablosuz ZigBee Buton| SNZB-01

SNZB-01P Kablosuz ZigBee Buton | SNZB-01P



- SNZB-02D ZigBee LCD Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02D
- SNZB-02LD ZigBee IP65 LCD Ekranlı Probu Akıllı Sıcaklık Sensörü | SNZB-02LD
- SNZB-02P ZigBee Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02P
- SNZB-02WD ZigBee IP65 LCD Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02WD
- SNZB-03 ZigBee Akıllı Hareket Sensörü|SNZB-03
- SNZB-03P ZigBee Akıllı Hareket Sensörü | SNZB-03P
- SNZB-04 ZigBee Kapı Pencere Sensörü | SNZB-04
- SNZB-04P ZigBee Kapı Pencere Sensörü | SNZB-04P
- SNZB-05P ZigBee Su Kaçak Sensörü | SNZB-05P
- SNZB-05P ZigBee Su Kaçak Sensörü ve Kablosu | SNZB-05P-C
- SNZB-06P Varlık Sensörü | SNZB-06P
- SONOFF CAM Pan-Tilt 2 Akıllı Kamera 360° Hareketli | CAM-PT2
- Sonoff iHost Hub 2GB | iHost2GB
- SONOFF iHost Hub 4 GB RAM | iHost4GB
- SONOFF Mini-D Matter Kuru Kontak Akıllı Röle | MINI-D
- SONOFF S26 SMART SOCKET (10AH)
- SONOFF Zigbee Temperature and Hummady Sensor (ISI SENSÖRÜ) | SNZB-02D
- SPM 4 Kanallı Akıllı Güç Ölçerli Röle|SPM4RL
- SPM Main Akıllı Röle Kontrol Beyni|SPMMAIN
- SV 5V-24V Akıllı Röle | SV-5V-24V
- T0-EU-1C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T0-EU-1C
- T0-EU-2C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T0-EU-2C
- T0-EU-3C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T0-EU-3C
- T2-EU-2C Kablosuz RF Akıllı Duvar Anahtarı | T2-EU-2C-RF
- T2-EU-3C Kablosuz RF Akıllı Duvar Anahtarı | T2-EU-3C-RF
- T3-EU-1C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T3-EU-1C
- T3-EU-2C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T3-EU-2C



T3-EU-3C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T3-EU-3C

TH R3 Elite 16AH Dijital Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR316D

TH R3 Elite 20AH Dijital Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR320D

TH R3 Origin 20AH Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR320

THS01 Sıcaklık ve Nem Sensörü | THS01

TX Ultimate 1 Kanallı Cartoon Kapak | T5-1C-86-CARTOON

TX Ultimate 1 Kanallı Star Kapak | T5-1C-86-STAR

TX Ultimate 2 Kanallı Cartoon Kapak | T5-2C-86-CARTOON

TX Ultimate 2 Kanallı Star Kapak | T5-2C-86-STAR

TX Ultimate 3 Kanallı Cartoon Kapak | T5-3C-86-CARTOON

TX Ultimate 3 Kanallı Star Kapak | T5-3C-86-STAR

TX Ultimate 4 Kanallı Cartoon Kapak | T5-4C-86-CARTOON

TX Ultimate 4 Kanallı Star Kapak | T5-4C-86-STAR

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T5-1C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T5-2C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T5-3C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 4 Kanallı | T5-4C-86

USB Uzatma Kablosu 1.5M | USBMF

ZBMini ZigBee Akıllı Röle | ZBMini

Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - ZBDongle-E | ZBDongle-E

ZigBee Akıllı Kalorifer Vanası | TRVZB

ZigBee Akıllı Perde Motoru | ZBCurtain

ZigBee Akıllı Su Vanası | SWV

ZigBee Bridge PRO | ZBBridge-P

ZigBee Bridge Ultra | ZBBridge-U

ZigBee CC2531 USB Dongle | CC2531

ZigBee Mini L2 Akıllı Röle | ZBMiniL2



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

ZigBee Mini R2 Akıllı Röle | ZBMINIR2

GARANTİ BAŞLANGIÇ TARİHİ: Fatura Tarihinden İtibaren

2. GARANTİ SÜRESİ

Bu ürün, fatura tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle firmamız garantisi altındadır.

3. GARANTİ KAPSAMI

Garanti, ürünün normal kullanımı sırasında üretimden kaynaklı arızaları kapsar. Aşağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır:

- Kullanıcı hataları
- Yetkisiz kişilerce müdahale
- Fiziksel hasar (düşme, kırılma, sıvı teması vs.)
- Ürün etiketinin/seri numarasının sökülmesi veya tahrif edilmesi

4. TÜKETİCİ HAKLARI

Garanti süresi içinde arızalanan ürün;

- Ücretsiz onarılır,
- Aynı arızanın tekrarı durumunda ürün değiştirilir,
- Parça temini sağlanamazsa iade veya eşdeğer ürünle değişim yapılır. Tüketici, bu haklardan 6502 sayılı Kanun kapsamında yararlanabilir.


ELEKTRONİK İZMAYİ
REQASMART ve TİCARET LTD. ŞTİ.
Zümrütevler Mah. Nil Cd. No:33 İç Kapı No: 5 Maltepe/İstanbul
Küçükyalı M.D. 734277510 Ticaret Sicil No: 1028847
Tel: 0850 480 7372
Mersis No: 073427751000001
Mail: info@reqasmart.com



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

İade Kabul Koşulları

- Ürün üzerinde bulunan **güvenlik etiketinin** açılmamış olması durumunda ürünlerin iade talepleri yasal süre içerisinde yapılabilmektedir.
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince iade süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren 15 gün olarak belirlenmiştir.



Etiketini açılmamış ürünlerin 15 gün içerisinde yasal iade hakkı vardır.



TEKNİK SERVİS VE ÜRÜN KURULUM HİZMETLERİMİZDEN YARARLANIN!

Ürünlerimizin kurulumu veya kullanımı sırasında karşılaştığınız herhangi bir durumda, iade talebi açmadan önce teknik servis ekibimizden yardım alabilirsiniz.

Teknik destek ve ürün kurulum hizmetlerimizden faydalanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

