


S60

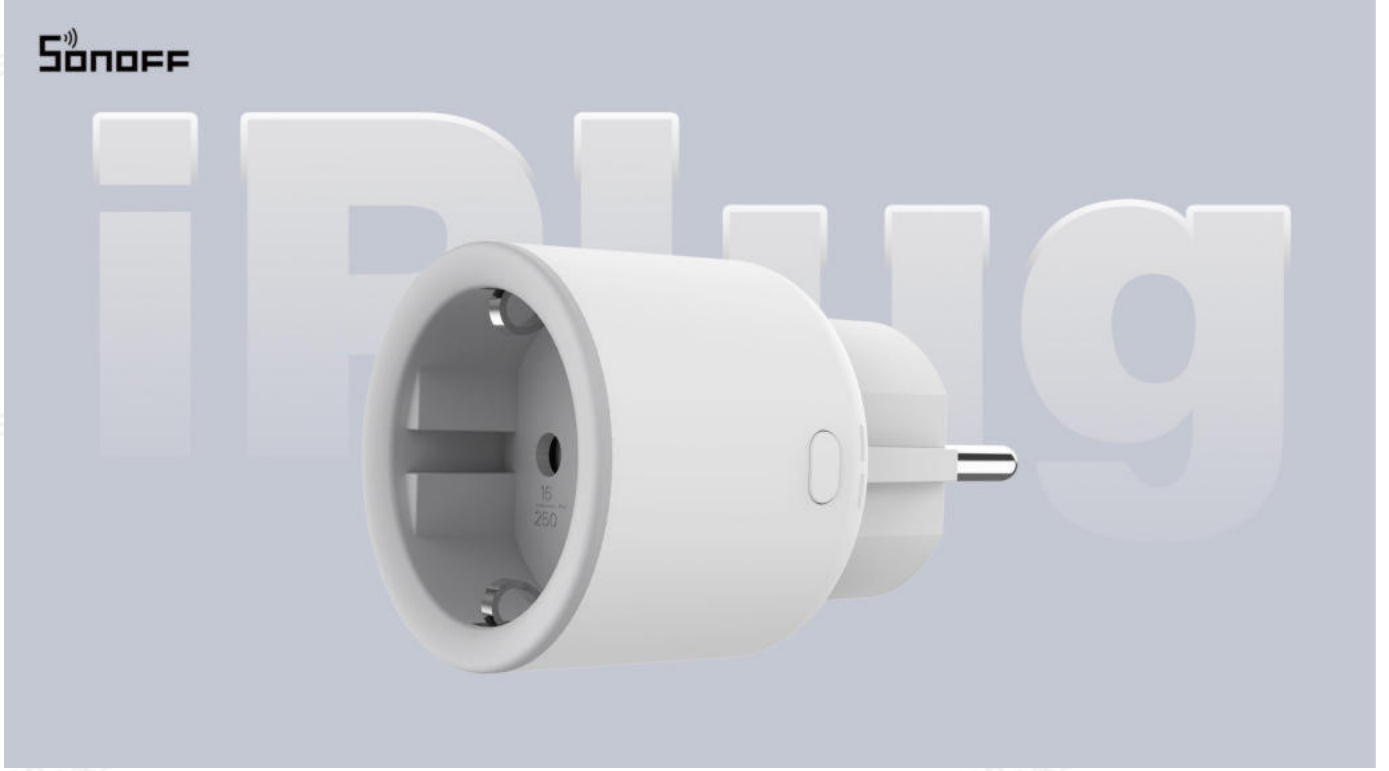

Wi-Fi Akıllı Priz

Kullanım Kılavuzu

Giriş

Uzaktan kumanda, güç izleme ve sesle kontrol gibi temel işlevlere sahip “güvenli ve güvenilir” bir Wi-Fi Akıllı Fiş. eWeLink Uygulamasındaki enerji özeti sayfasında günlük/aylık güç tüketimini kontrol edebilirsiniz. Akıllı sahneler, zamanlayıcılar, programlar vb. yapılandırarak ev otomasyonu sağlayabilirsiniz.




Uzaktan Kontrol



Zamanlayıcı



Sesli Kontrol



Cihaz Paylaşımı



Akıllı Sahne




Inching Mod



Enerji İzleme



Aşırı Yük Koruması

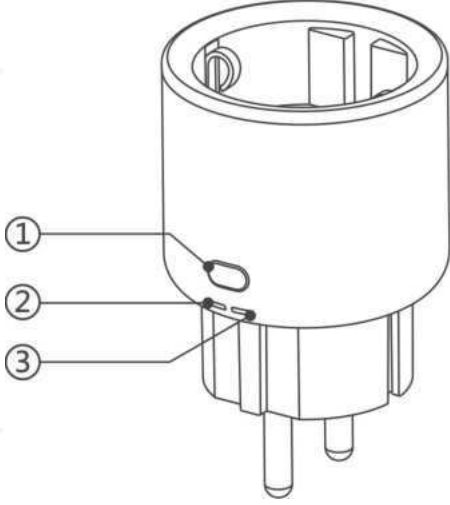

① Düğme

Bir kez basın: Akıllı prizi açar/kapatır.

5 saniye basılı tutun: Cihaz eşleştirme moduna girer.

② Wi-Fi LED göstergesi (Mavi)

Sürekli yanıyor: Cihaz çevrimiçi.

İki kısa ve bir uzun yanıp sönme: Cihaz eşleştirme modunda.

Hızlı yanıp sönme: Router'a bağlı değil.

İki kez yanıp sönme: Router'a bağlı fakat buluta bağlı değil.

Üç kez yanıp sönme: Donanım yazılımı yükseltiyor.

③ Güç LED göstergesi (Kırmızı)

Işık açık: Cihaz açık.

Işık kapalı: Cihaz kapalı.

Uyumlu Sesli Asistanlar



works with
Google Home

works
with



works with
Alice

Teknik Özellikler

Model	S60TPF
MCU	ESP32-C3
Giriş	250V~,50/60Hz,16A
Maks. Yük	4000W
Kablosuz Bağlantı	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Net Ağırlık	79g
Boyut	50x50x61.5mm
Renk	Beyaz
Kasa Malzemesi	PC V0
Kullanım Alanı	İç Mekan
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~40°C
Çalışma Nem Oran	5%~95% RH, yoğuşmasız

Not: Elektrik tesisatınızın güvenliğini sağlamak için, fişin önüne 16A elektrik değerine sahip bir Minyatür Devre Kesici (MCB) veya Artık Akım Operasyonlu Devre Kesici (RCBO) takılması zorunludur.

“eWeLink” uygulamasını indirin.

Lütfen Google Play Store veya Apple App Store’dan “eWeLink” uygulamasını indirin.




Cihaz Ekle

1



"Tara"ya girin

2

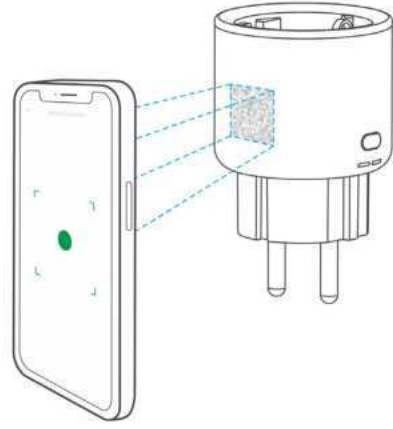


Cihaz üzerindeki QR kodunu tarayın

3




"Cihaz Ekle"yi seçin

4

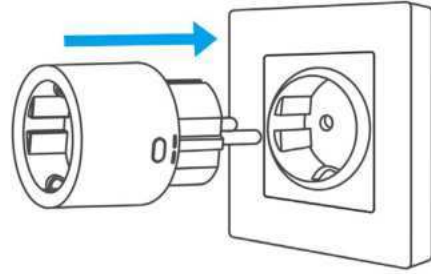


Prizi takın

5




Butona 5 saniye basılı tutun


6

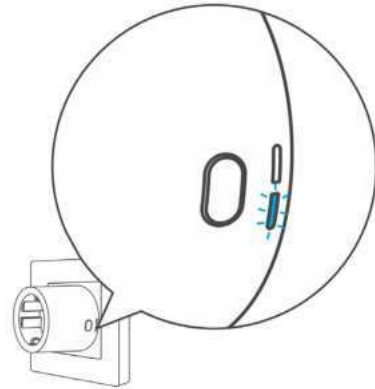

Wi-Fi LED göstergesinin yanıp sönme durumunu kontrol edin
(İki kısa, bir uzun yanıp sönme)

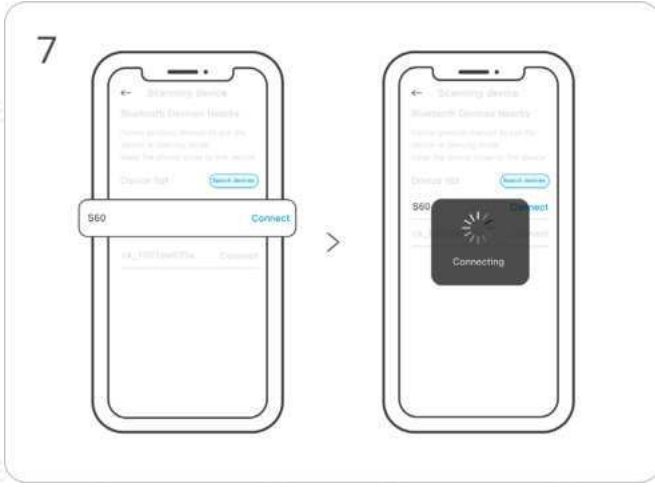

Cihazı arayın ve bağlanmaya başlayın

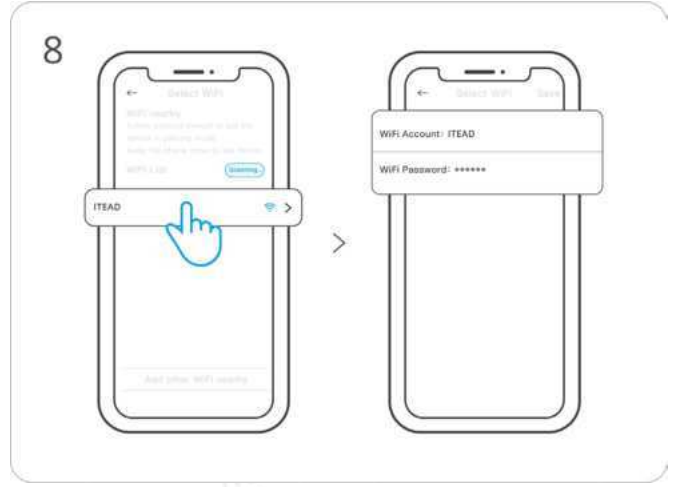

"Wi-Fi" ağını seçin ve şifreyi girin.



Cihaz tamamen eklendi

AB Uygunluk Beyanı

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd., S60TPF tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

SAR Uyarısı

Normal kullanım koşullarında, bu ekipman anten ile kullanıcının vücudu arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.

CE Frekansı için

Çalışma frekansı aralığı

BLE: 2402-2480MHz

Wi-Fi Çalışma Frekansı: 802.11 b/g/n20 2412-2472 MHz 802.11 n40: 2422-2462 MHz

RF Output Power: BLE: $\leq 10\text{dBm}$ Wi-Fi: $\leq 20\text{dBm}$

WEEE Bertaraf ve Geri Dönüşüm Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, 2012/19/EU sayılı direktifte belirtilen atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (WEEE) ve ayrıştırılmamış evsel atıklarla karıştırılmamalıdır. Bunun yerine, insan sağlığını ve çevreyi korumak için, atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen atık toplama noktasına teslim etmelisiniz. Doğru bertaraf ve geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu toplama noktalarının yeri ve şartları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel yetkililere başvurun.



Manufacturer: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Address: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000 Website:

Service email: support@itead.cc

sonoff.tech

Made in China



EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Wi-Fi Smart Plug
Brand: Sonoff
Model: S60TPF
SKU No.: 6920075740455

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Address: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd,
Shenzhen, Guangdong, China
Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name: EUREP GmbH
Address: Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Germany
Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☐
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☐
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐
Waste Electrical and Electronic Equipment(WEEE)	2012/19/EU	☒

GARANTİ BELGESİ

1. Ürünün Tanımı

Ürün Adı ve Modeli:

211 Kablo Birleştirici Klemens|211
4CHPROR3 4 Kanallı Akıllı Röle|4CH-PRO-R3
4CHR3 4 Kanallı Akıllı Röle|4CH-R3
5V TPF-DE Adaptör | KZ0501200V
5V USB Adaptör | GA-0502000V
Akıllı BBQ Et Termometresi | BMT01
Basic R2 Akıllı Röle|BR2
Basic R4 Akıllı Röle | Basic R4
D1 Dimmer Akıllı Röle|D1
D1-1 Kablo Birleştirici Klemens|D1-1
D1-2 Kablo Birleştirici Klemens|D1-2
DS18B20 Su Geçirmez Sıcaklık Sensörü|DS18B20
Dual R3 Akıllı Röle | DR3
Dual R3 Lite Akıllı Röle|DR3LİTE
DW2 Kapı Pencere Sensörü | DW2
GK-200MP2-B Akıllı Kamera 360 Derece | GK200
Hareket Sensörü Standı | BASE
IP66 Su Geçirmez Kutu | IP66BOX
L3 Pro RGB Akıllı Şerit Led | L35MP
L3 RGB Akıllı Şerit Led | L35M
M5-1C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-80
M5-1C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-80W
M5-1C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı|M5-1C-86
M5-1C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-86W

**ELEKTRONİK SANAYİ**
REQASMART ve TİCARET LTD. ŞTİ.
Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5 Maltepe/İstanbul
Küçükyalı D. 73427751000001
Ticaret Sicil No: 1028847
Tel: 0850 480 7372
Mersis No: 0734277751000001
Mail: info@reqasmart.com



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

M5-2C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-80
M5-2C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-80W
M5-2C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-86
M5-2C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-86W
M5-3C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-80
M5-3C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-80W
M5-3C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-86
M5-3C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-86W
M5-80 2'li Anahtar Çerçevesi | M580FRM2
M5-80 3'lü Anahtar Çerçevesi | M580FRM3
M5-80 4'lü Anahtar Çerçevesi | M580FRM4
M5-80W 2'li Anahtar Çerçevesi | M5-80W 2'li (Beyaz)
M5-80W 3'lü Anahtar Çerçevesi | M5-80W 3'lü (Beyaz)
M5-80W 4'lü Anahtar Çerçevesi | M5-80W 4'lü (Beyaz)
Micro USB Akıllı Adaptör | Micro
Micro Zigbee USB Akıllı Adaptör | ZBMicro
Mini R2 Akıllı Röle | MiniR2
Akıllı NFC Etiket | NFC
Mini R3 Akıllı Röle | MiniR3
Mini R4 Akıllı Röle | MR4
Mini R4 Matter Akıllı Röle | MR4M
Mini-RBS Matter Akıllı Panjur Kontrol Rölesi | Mini-RBS
MS01 Akıllı Toprak Nem Sensörü | MS01
NS Panel Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPW
NS Panel Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPB
NS Panel Pro 120 Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPPRO120WH
NS Panel Pro 120 Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPPRO120BL



NS Panel Pro Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPPROWH

NS Panel Pro Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPPROBL

NS Panel Standı Beyaz | DESKWHITE

NS Panel Standı Siyah | DESKBLACK

Pow R3 16AH Akıllı Enerji Ölçer Röle|POWR316

Pow R3 20AH Dijital Ekranlı Akıllı Enerji Ölçer Röle|POWR320D

Pow R3 25AH Akıllı Enerji Ölçer Röle | POWR3

Pow Ring Dijital Ekranlı Akıllı Enerji Ölçer Röle | POWCT

R2 Box Su Geçirmez Kutu | R2BOX

R5 Akıllı Sahne Butonu Beyaz | R5W

R5 Akıllı Sahne Butonu Siyah | R5B

RE 5V 1C Akıllı Röle | RE-5V-1C

REQASMART 5V Adaptör

RF 433MHz Uzaktan Kumanda | RF433

RF BridgeR2 Akıllı Köprü | RFBridgeR2

RL560 Akıllı Sensör Uzatma Kablosu|RL560

RM433R2 Kumanda Duvar Askı Aparatı | RM433B

RM433R2 Uzaktan Kumanda | RM433R2

S26 R2 Akıllı Priz | S26R2

S26 R2 ZigBee Akıllı Priz|ZBS26R2

S60 Akıllı Priz | S60

S-Cam Akıllı Kamera | SCAM

S-Cam Gen2 Akıllı Kamera | CAM-S2

S-Mate 2 Nötrsüz Duvar Anahtarı Yardımcısı | S-Mate2

S-Mate Nötrsüz Duvar Anahtarı Yardımcısı | SMT

SNZB-01 Kablosuz ZigBee Buton| SNZB-01

SNZB-01P Kablosuz ZigBee Buton | SNZB-01P

 **ELEKTRONİK SANAYİ**
REQASMART ve TİCARET LTD. ŞTİ.
Zümrütevler Mah. Nil Cd. No:33 Kat:5 Maltepe/İstanbul
Küçükyalı V.D. 1342777510 Ticaret Sicil No: 1028847
Tel: 0850 480 7372
Mersis No: 0734277751000001
Mail: info@reqasmart.com



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

SNZB-02D ZigBee LCD Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02D

SNZB-02LD ZigBee IP65 LCD Ekranlı Probu Akıllı Sıcaklık Sensörü | SNZB-02LD

SNZB-02P ZigBee Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02P

SNZB-02WD ZigBee IP65 LCD Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02WD

SNZB-03 ZigBee Akıllı Hareket Sensörü|SNZB-03

SNZB-03P ZigBee Akıllı Hareket Sensörü | SNZB-03P

SNZB-04 ZigBee Kapı Pencere Sensörü | SNZB-04

SNZB-04P ZigBee Kapı Pencere Sensörü | SNZB-04P

SNZB-05P ZigBee Su Kaçak Sensörü | SNZB-05P

SNZB-05P ZigBee Su Kaçak Sensörü ve Kablosu | SNZB-05P-C

SNZB-06P Varlık Sensörü | SNZB-06P

SONOFF CAM Pan-Tilt 2 Akıllı Kamera 360° Hareketli | CAM-PT2

Sonoff iHost Hub 2GB | iHost2GB

SONOFF iHost Hub 4 GB RAM | iHost4GB

SONOFF Mini-D Matter Kuru Kontak Akıllı Röle | MINI-D

SONOFF S26 SMART SOCKET (10AH)

SONOFF Zigbee Temperature and Hummadity Sensor (ISI SENSÖRÜ) | SNZB-02D

SPM 4 Kanallı Akıllı Güç Ölçerli Röle|SPM4RL

SPM Main Akıllı Röle Kontrol Beyni|SPMMAIN

SV 5V-24V Akıllı Röle | SV-5V-24V

T0-EU-1C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T0-EU-1C

T0-EU-2C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T0-EU-2C

T0-EU-3C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T0-EU-3C

T2-EU-2C Kablosuz RF Akıllı Duvar Anahtarı | T2-EU-2C-RF

T2-EU-3C Kablosuz RF Akıllı Duvar Anahtarı | T2-EU-3C-RF

T3-EU-1C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T3-EU-1C

T3-EU-2C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T3-EU-2C

**ELEKTRONİK SANAYİ**
REQASMART VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5 Maltepe/İstanbul
Küçükyalı/İ.İ. 734717510 Ticaret Sicil No: 1028847
Tel: 0550 480 7372
Mersis No: 0734277781000001
Mail: info@reqasmart.com



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

T3-EU-3C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T3-EU-3C

TH R3 Elite 16AH Dijital Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR316D

TH R3 Elite 20AH Dijital Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR320D

TH R3 Origin 20AH Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR320

THS01 Sıcaklık ve Nem Sensörü | THS01

TX Ultimate 1 Kanallı Cartoon Kapak | T5-1C-86-CARTOON

TX Ultimate 1 Kanallı Star Kapak | T5-1C-86-STAR

TX Ultimate 2 Kanallı Cartoon Kapak | T5-2C-86-CARTOON

TX Ultimate 2 Kanallı Star Kapak | T5-2C-86-STAR

TX Ultimate 3 Kanallı Cartoon Kapak | T5-3C-86-CARTOON

TX Ultimate 3 Kanallı Star Kapak | T5-3C-86-STAR

TX Ultimate 4 Kanallı Cartoon Kapak | T5-4C-86-CARTOON

TX Ultimate 4 Kanallı Star Kapak | T5-4C-86-STAR

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T5-1C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T5-2C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T5-3C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 4 Kanallı | T5-4C-86

USB Uzatma Kablosu 1.5M | USBMF

ZBMini ZigBee Akıllı Röle | ZBMini

Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - ZBDongle-E | ZBDongle-E

ZigBee Akıllı Kalorifer Vanası | TRVZB

ZigBee Akıllı Perde Motoru | ZBCurtain

ZigBee Akıllı Su Vanası | SWV

ZigBee Bridge PRO | ZBBridge-P

ZigBee Bridge Ultra | ZBBridge-U

ZigBee CC2531 USB Dongle | CC2531

ZigBee Mini L2 Akıllı Röle | ZBMiniL2



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

ZigBee Mini R2 Akıllı Röle | ZBMINIR2

GARANTİ BAŞLANGIÇ TARİHİ: Fatura Tarihinden İtibaren

2. GARANTİ SÜRESİ

Bu ürün, fatura tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle firmamız garantisi altındadır.

3. GARANTİ KAPSAMI

Garanti, ürünün normal kullanımı sırasında üretimden kaynaklı arızaları kapsar. Aşağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır:

- Kullanıcı hataları
- Yetkisiz kişilerce müdahale
- Fiziksel hasar (düşme, kırılma, sıvı teması vs.)
- Ürün etiketinin/seri numarasının sökülmesi veya tahrif edilmesi

4. TÜKETİCİ HAKLARI

Garanti süresi içinde arızalanan ürün;

- Ücretsiz onarılır,
- Aynı arızanın tekrarı durumunda ürün değiştirilir,
- Parça temini sağlanamazsa iade veya eşdeğer ürünle değişim yapılır. Tüketici, bu haklardan 6502 sayılı Kanun kapsamında yararlanabilir.


ELEKTRONİK İZMAYİ
REQASMART ve TİCARET LTD. ŞTİ.
Zümrütevler Mah. Nil Cd. No:33 İç Kapı No: 5 Maltepe/İstanbul
Küçükçekirli M.D. 7342777510 Ticaret Sicil No: 1028847
Tel: 0850 480 7372
Mersis No: 0734277751000001
Mail: info@reqasmart.com



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

İade Kabul Koşulları

- Ürün üzerinde bulunan **güvenlik etiketinin** açılmamış olması durumunda ürünlerin iade talepleri yasal süre içerisinde yapılabilir.
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince iade süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren 15 gün olarak belirlenmiştir.



Etiket açılmamış
ürünlerin 15 gün
içerisinde yasal
iade hakkı vardır.



TEKNİK SERVİS VE ÜRÜN KURULUM HİZMETLERİMİZDEN YARARLANIN!

Ürünlerimizin kurulumu veya kullanımı sırasında karşılaştığınız herhangi bir durumda, iade talebi açmadan önce teknik servis ekibimizden yardım alabilirsiniz.

Teknik destek ve ürün kurulum hizmetlerimizden faydalanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

