

NSPanel 120



Akıllı Kontrol Merkezi

Kullanım Kılavuzu

Giriş

NSPanel Pro, dokunmatik ekran, Zigbee hub ve akıllı güvenlik özelliklerini entegre eden akıllı bir sahne kontrol panelidir. Cihazları panele widget olarak ekleyerek kontrol edebilir, dahili Zigbee ağ geçidi aracılığıyla çeşitli Zigbee alt cihazları ekleyebilir, evinizi korumak için 3 güvenlik modu ayarlayabilir ve paneldeki canlı görüntüyü ek bir kamera aracılığıyla izleyebilirsiniz.



Dahili Zigbee Hub



Akıllı Ev Kontrolü



Çalar Saat Ayarı



Akıllı Sahneler



Kamerayı Canlı İzle




Ev Güvenliği



Güvenlik Modu



Duvar Kağıdı Teması
Değiştirme

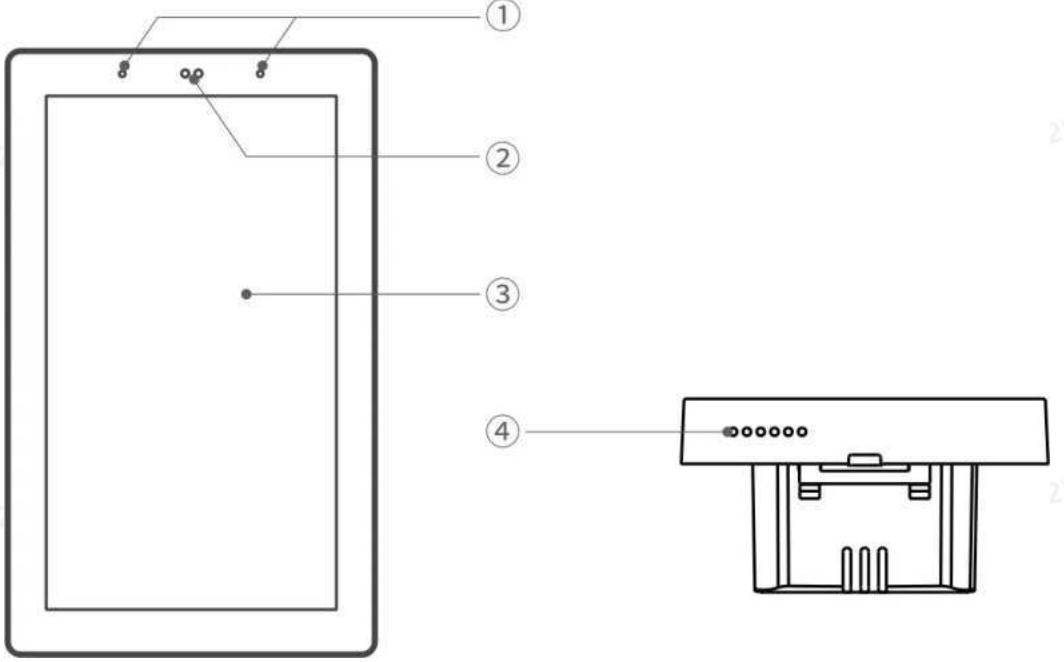

① Mikrofon

② Işık sensörü

③ Ekran

④ Hoparlör

Uyumlu Sesli Asistanlar



Teknik Özellikler


Model	NSPanel120PW, NSPanel120PB
CPU	Quad-core ARM Cortex-A35 CPU
GPU	Mali G31-2EE GPU
Soc	RK3326-S

Gerilim	100-240V~ 50/60Hz 5W Maks.,150mA Maks.
Kablosuz Bağlantı	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Zigbee 3.0
Ekan Boyutu	4.7" (Kapasitif dokunmatik panel)
Ekran çözünürlüğü	750x1334
Dokunmatik kontrol	Çoklu dokunmatik destekli
Ses çıkışı	7Ω, 1W hoparlör
Mikrofon	Çift kanallı dijital mikrofonlar
Işık sensörü	Çevresel ışığa göre parlaklığı otomatik ayarlama (ICC ışık sensörü)
Net ağırlık	221g
Kullanım yeri	İç mekan
Çalışma sıcaklığı	0°C-40°C
Çalışma nemi	5%~90% RH, yoğuşmasız
Çalışma yüksekliği	2000m'den az
Renk	NSPanel86PW: Beyaz, NSPanel86PB: Açık Gri
Ürün boyutu	122.5x74.5x39.5mm
Kasa malzemesi	PC+CRS
Sertifikalar	CE/FCC/ISED/RoHS
Standart	EN 62368-1

*Bu ürün yalnızca 2000m altındaki rakımlarda güvenli kullanım için uygundur.


Kurulum

1. Gücü kapatın

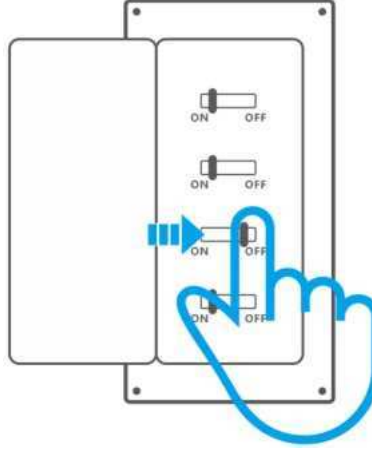


Uyarı: Lütfen cihazın kurulumunu ve bakımını profesyonel bir elektrikçiye yaptırın. Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, cihaz açıkken herhangi bir bağlantı çalıştırmayın veya terminal konnektörüne dokunmayın!

2. Kablolama talimatı

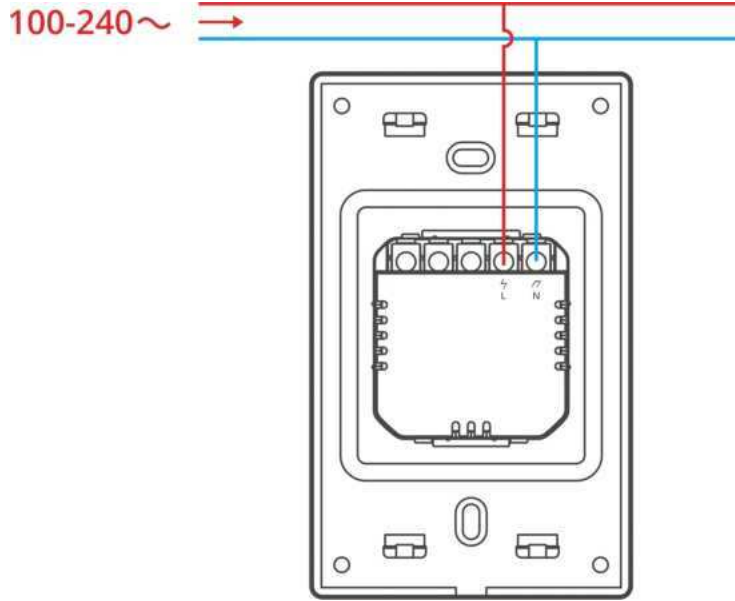

* Tüm kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun.

3. Kurulum

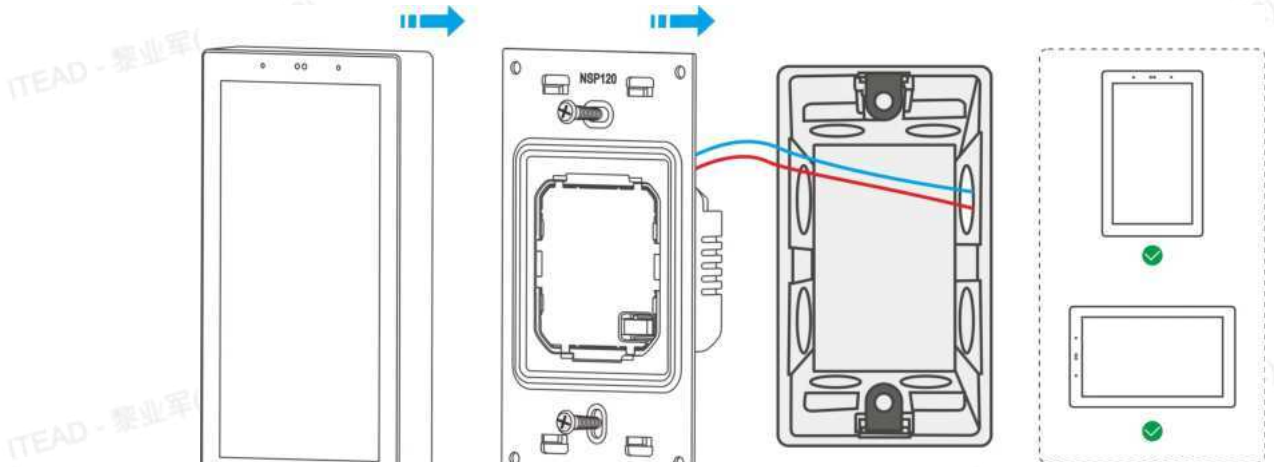

Ürün, beton duvar veya başka yanmaz bir alana kurulmalıdır.

IEC/UL/CSA/EN 62368-1 standardının Ek L'sine uygun uygun bir devre kesici, binanın elektrik tesisatına dâhil edilmelidir. Bu devre kesici, bina elektrik sisteminin bir parçası olarak sağlanmalıdır.

eWeLink Hesabına Giriş Yapın

1. "eWeLink" Uygulamasını İndirin

Lütfen "eWeLink" uygulamasını Google Play Store veya Apple App Store'dan indirin.




2. Cihazı Açın

Cihazı açtıktan sonra "Başla"ya tıklayın, dil ve bölgeyi seçin, ardından Wi-Fi'i seçin ve cihazın ana arayüzüne girmek için parolanızı girin.



3. Giriş yapın


Cihazda "Giriş yap" seçeneğine dokununuz ve eWeLink uygulamasında "+" simgesine dokunarak "Tarama" seçeneğini seçin, ardından uygulamanızla cihaz ekranındaki QR kodunu tarayın.

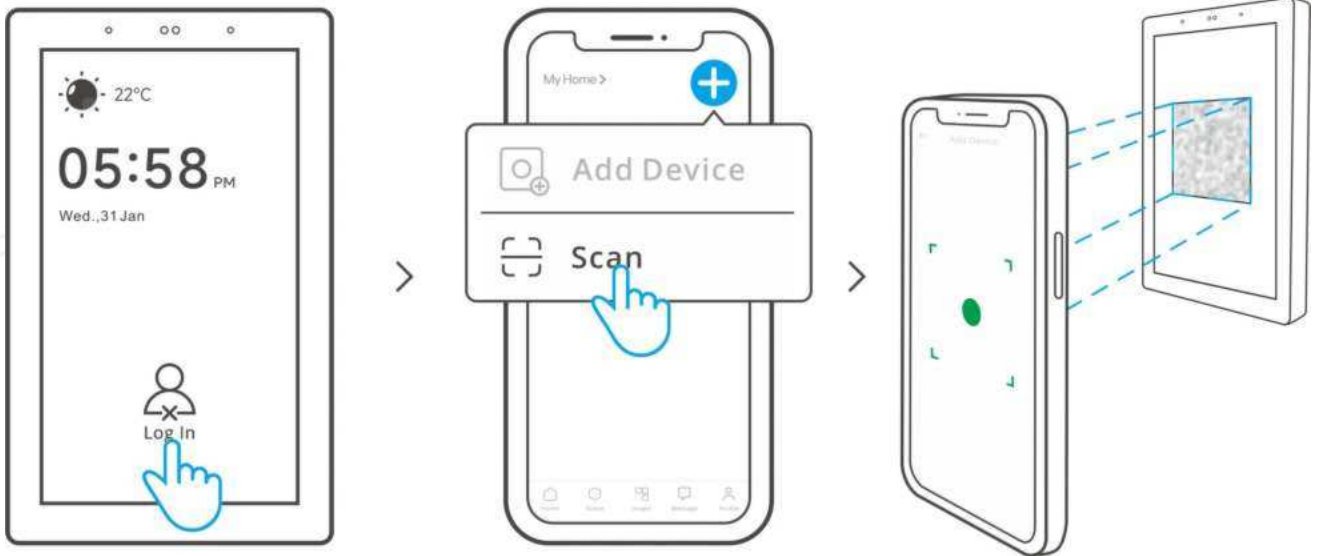


Zigbee Cihazları Ekle

1. Eşleştirme moduna giriş

Yöntem 1: Merkezi kontrol panelinden giriş.

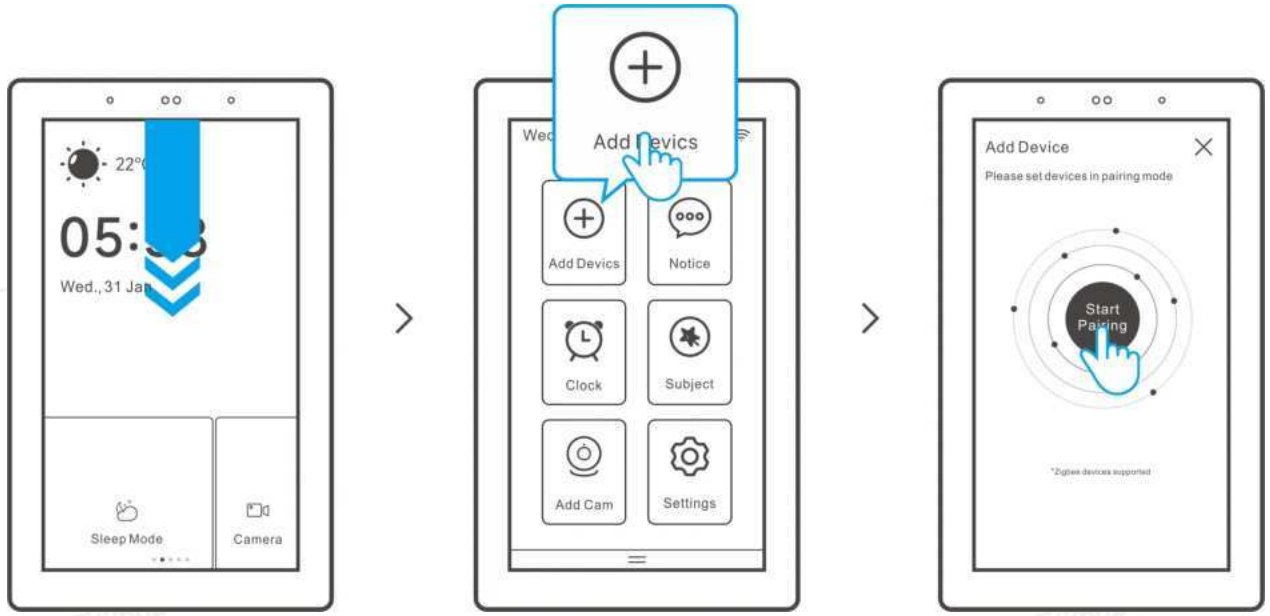

Yöntem 2: eWeLink Uygulamasına Giriş.

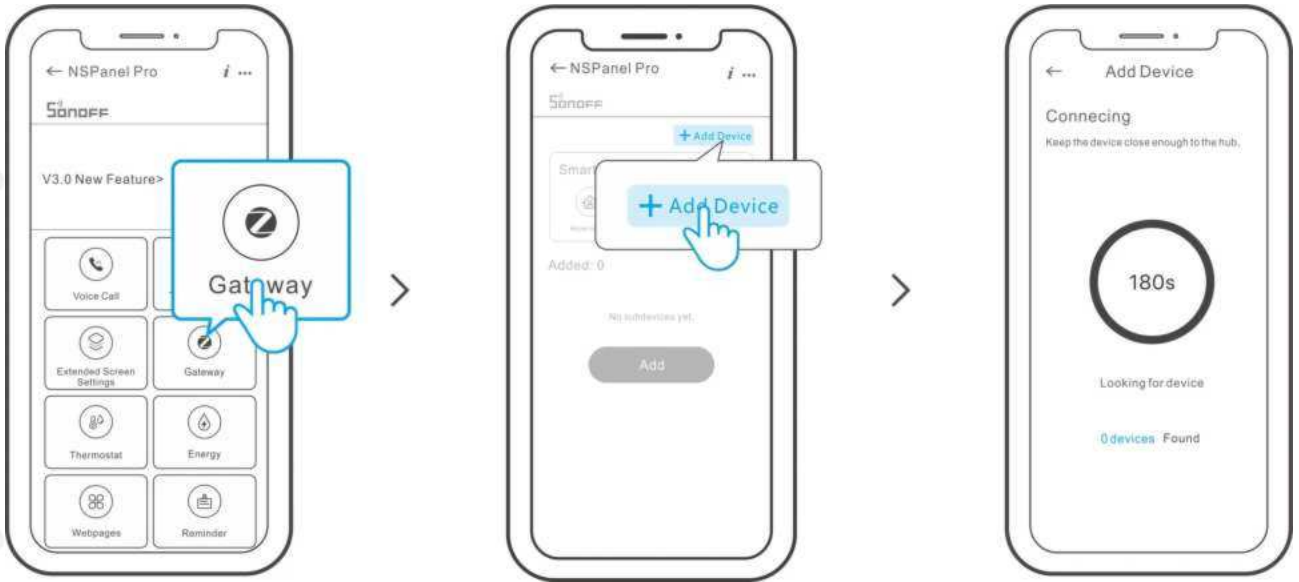


2. Zigbee cihazını eşleştirme moduna getirin ve talimatları izleyerek ekleme işlemini tamamlayın.

Wi-Fi Cihazları Ekle

1. eWeLink uygulamasında Wi-Fi cihazları ekleyin.


2. Uygulamadaki NSPanel Pro ana arayüzünde "Geniştirilmiş Ekran Ayarları"nı seçin ve bağlı Wi-Fi cihazlarını NSPanel Pro ile senkronize edin.

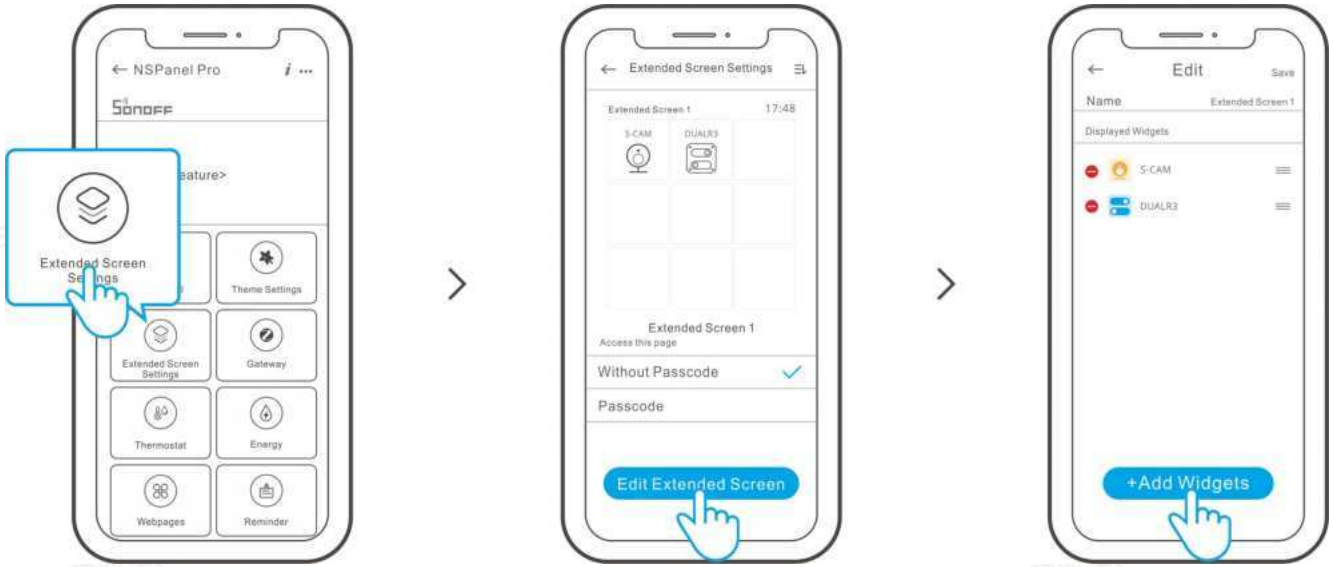

*Cihazlar eklendikten sonra, panelden kontrol edilebilir ve yönetilebilir.

Kamera Ekleme


Kamerayı uygulamaya ekleyin ve NSPanel Pro sayfasında yapılandırın, ardından "Kamera" seçeneğine dokununuz ve panelde "CAM Slim" gibi eklenen kamerayı seçerek kamera aracılığıyla panelde canlı görüntüyü izleyin.

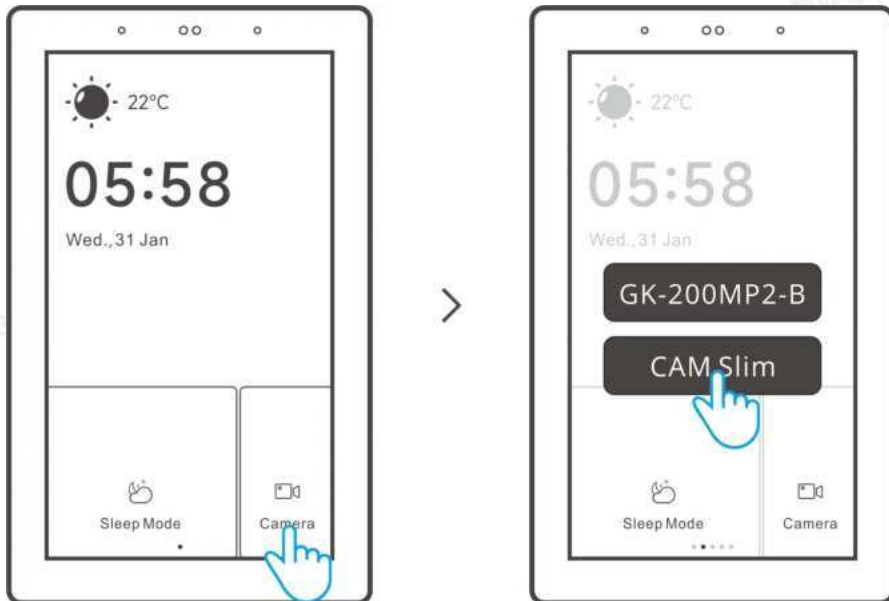

*Ekranı aşağı çekerek "Kamera ekle" seçeneğini seçebilir ve talimatları izleyerek PTSP kamera veya DIY kamera ekleyebilirsiniz.

Akıllı Güvenlik

Akıllı Güvenlik'in 3 modu vardır: ev modu, uzakta modu ve uyku modu. Uygulamada modu seçerek tetiklenebilir alt cihazları etkinleştirin ve alarm sesini ayarlayın.

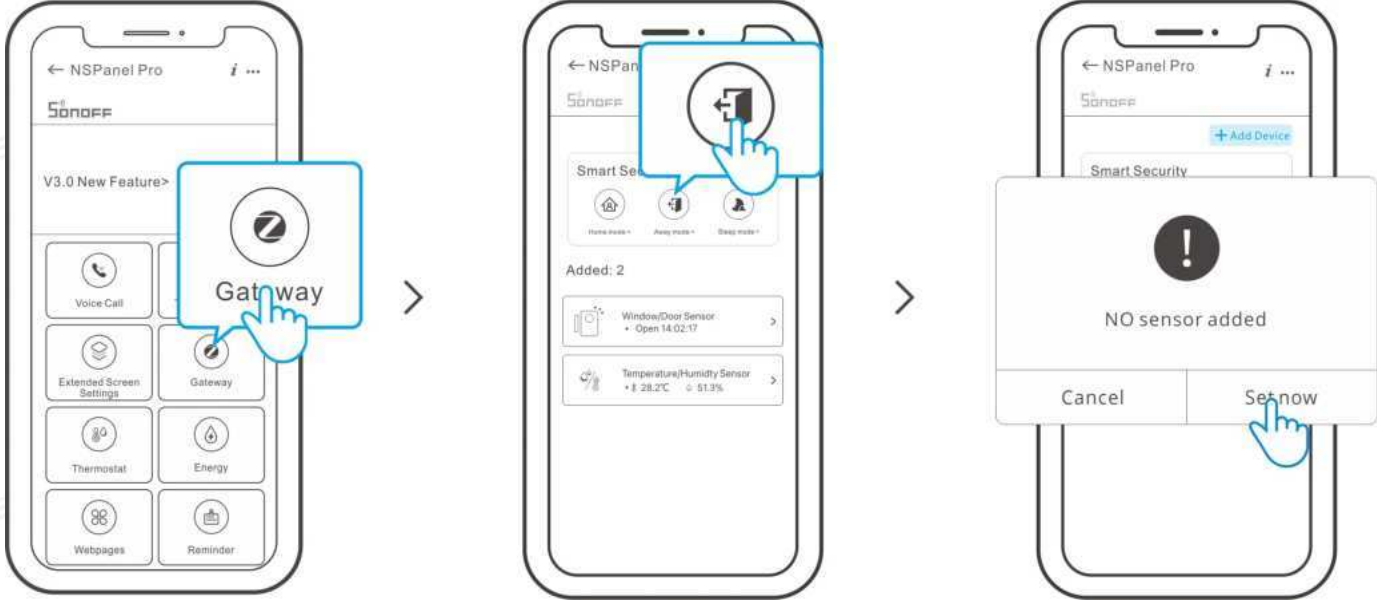

*Akıllı güvenlik işlevleri, yalnızca güvenlik alt cihazları eklendikten sonra kullanılabilir.

Fabrika Ayarlarına Sıfırla

Yöntem 1: eWeLink uygulamasında cihazı silmek, cihazı fabrika ayarlarına geri yüklediğiniz anlamına gelir.

Yöntem 2: Paneldeki talimatları izleyerek fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi



FCC Uyum Beyanı

1. Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur. Çalıştırma, aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı enterferansa neden olmamalıdır;
 2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek enterferans da dahil olmak üzere, alınan tüm enterferansı kabul etmelidir.
2. Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümünde belirtilen B Sınıfı dijital cihaz limitlerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu limitler, konut kurulumunda zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; doğru şekilde kurulmaz ve talimatlara uygun şekilde kullanılmazsa, radyo iletişimine zararlı enterferansa neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda enterferans oluşmayacağına dair garanti yoktur. Eğer bu ekipman radyo veya televizyon alımında zararlı enterferansa neden olursa, bu durum ekipmanı kapatıp açarak tespit edilebilir ve kullanıcı aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını uygulayarak enterferansı gidermeye çalışmalıdır:

- Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

FCC Radyasyon Maruziyet Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyon maruziyeti limitlerine uygundur. Bu ekipman, verici ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe bırakılarak kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte veya yakın şekilde kullanılmamalıdır.

ISED Uyarısı

Bu cihaz, İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Gelişim Kanada'nın lisans muafiyetli RSS(ler)'i ile uyumlu lisans muafiyetli verici(ler) ve/veya alıcı(lar) içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz enterferansa neden olmamalıdır.
- (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek enterferans da dahil olmak üzere, alınan herhangi bir enterferansı kabul etmelidir.

Bu Sınıf B dijital cihaz, Kanada ICES-003(B) ile uyumludur.

Bu cihaz, Industry Canada'nın RSS-247 standardı ile uyumludur. Çalıştırma, bu cihazın zararlı enterferansa neden olmaması koşuluna tabidir.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED Radyasyon Maruziyeti Beyanı

Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenen ISED radyasyon maruziyeti sınırları ile uyumludur. Bu cihaz, verici ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe bırakılarak kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte veya yakın şekilde kullanılmamalıdır.

SAR Uyarısı

Normal kullanım koşullarında, bu ekipman anten ile kullanıcının vücudu arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.

AB Uygunluk Beyanı

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd., NSPanel120PW ve NSPanel120PB tipi radyo ekipmanlarının 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: <https://sonoff.tech/compliance/>

CE Frekansı için

AB Çalışma Frekansı Aralığı:

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40: 2422–2462 MHz

BT: 2402–2480 MHz

Zigbee: 2405–2480 MHz

AB Çıkış Gücü:

Wi-Fi 2.4G≤20dBm

BT≤10dBm

Zigbee≤10dBm

WEEE Bertaraf ve Geri Dönüşüm Bilgileri



WEEE Bertaraf ve Geri Dönüşüm Bilgileri Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, 2012/19/EU sayılı direktifte belirtilen atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (WEEE) ve ayrıştırılmamış evsel atıklarla karıştırılmamalıdır. Bunun yerine, insan sağlığını ve çevreyi korumak için, atık elektrikli ve elektronik ekipmanlarınızı, hükümet veya yerel yetkililer tarafından atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için belirlenmiş olan belirli bir toplama noktasına teslim etmelisiniz. Doğru bertaraf ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerinde olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu toplama noktalarının yeri ve şartları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel yetkililere başvurun.

ITEAD - 黎业军(2602432)

ITEAD - 黎业军(2602432)

ITEAD - 黎业军(2602432)

ITEAD - 黎业军(2602432)

ITEAD - 黎业军(2602432)

ITEAD - 黎业军(2602432)

SONOFF

ITEAD - 黎业军(2602432)

Manufacturer: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Address: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China


ZIP code: 518000

Service email: support@itead.cc

Website: sonoff.tech

Made in China

ITEAD - 黎业军(2602432)

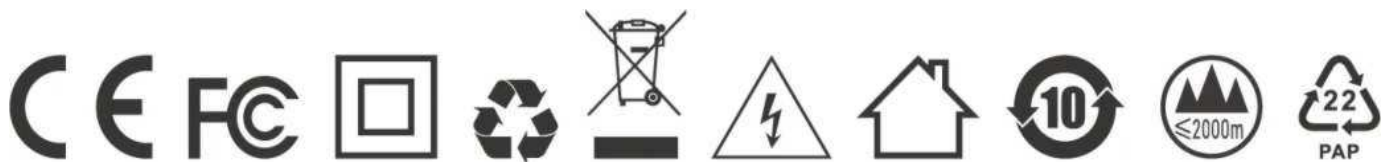

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Smart Home Control Panel
 Brand: Sonoff
 Model: NSPanel120PW NSPanel120PB
 SKU No.: 6920075741940 6920075741957

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
 Address: 3F&6F , Bld A, International Import Expo Hall, No. 663, Bulong Rd, Longgang Dist, Shenzhen, GD, China
 Country: China


Manufacturers authorized EU Representative

Name: EUREP GmbH
 Address: Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Germany
 Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

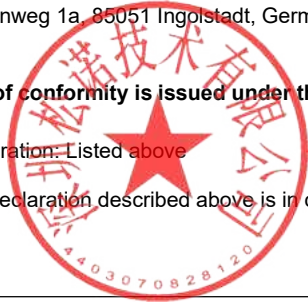

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	<input type="checkbox"/>
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	<input type="checkbox"/>
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	<input type="checkbox"/>
Machinery (MD)	2006/42/EC	<input type="checkbox"/>
Toys safety	2009/48/EC	<input type="checkbox"/>
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/>
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	<input type="checkbox"/>
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	<input type="checkbox"/>
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	<input type="checkbox"/>
Waste Electrical and Electronic Equipment(WEEE)	2012/19/EU	<input checked="" type="checkbox"/>

GARANTİ BELGESİ

1. Ürünün Tanımı

Ürün Adı ve Modeli:

211 Kablo Birleştirici Klemens|211
4CHPROR3 4 Kanallı Akıllı Röle|4CH-PRO-R3
4CHR3 4 Kanallı Akıllı Röle|4CH-R3
5V TPF-DE Adaptör | KZ0501200V
5V USB Adaptör | GA-0502000V
Akıllı BBQ Et Termometresi | BMT01
Basic R2 Akıllı Röle|BR2
Basic R4 Akıllı Röle | Basic R4
D1 Dimmer Akıllı Röle|D1
D1-1 Kablo Birleştirici Klemens|D1-1
D1-2 Kablo Birleştirici Klemens|D1-2
DS18B20 Su Geçirmez Sıcaklık Sensörü|DS18B20
Dual R3 Akıllı Röle | DR3
Dual R3 Lite Akıllı Röle|DR3LİTE
DW2 Kapı Pencere Sensörü | DW2
GK-200MP2-B Akıllı Kamera 360 Derece | GK200
Hareket Sensörü Standı | BASE
IP66 Su Geçirmez Kutu | IP66BOX
L3 Pro RGB Akıllı Şerit Led | L35MP
L3 RGB Akıllı Şerit Led | L35M
M5-1C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-80
M5-1C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-80W
M5-1C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı|M5-1C-86
M5-1C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-86W

ELEKTRONİK SANAYİ
REQASMART ve TİCARET LTD. ŞTİ.
Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5 Maltepe/İstanbul
Küçükyalı M.D. 73427751000001 Ticaret Sicil No: 1028847
Tel: 0850 480 7372
Mersis No: 073427751000001
Mail: info@reqasmart.com



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

- M5-2C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-80
- M5-2C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-80W
- M5-2C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-86
- M5-2C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-86W
- M5-3C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-80
- M5-3C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-80W
- M5-3C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-86
- M5-3C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-86W
- M5-80 2'li Anahtar Çerçevesi | M580FRM2
- M5-80 3'lü Anahtar Çerçevesi | M580FRM3
- M5-80 4'lü Anahtar Çerçevesi | M580FRM4
- M5-80W 2'li Anahtar Çerçevesi | M5-80W 2'li (Beyaz)
- M5-80W 3'lü Anahtar Çerçevesi | M5-80W 3'lü (Beyaz)
- M5-80W 4'lü Anahtar Çerçevesi | M5-80W 4'lü (Beyaz)
- Micro USB Akıllı Adaptör | Micro
- Micro Zigbee USB Akıllı Adaptör | ZBMicro
- Mini R2 Akıllı Röle | MiniR2
- Akıllı NFC Etiket | NFC
- Mini R3 Akıllı Röle | MiniR3
- Mini R4 Akıllı Röle | MR4
- Mini R4 Matter Akıllı Röle | MR4M
- Mini-RBS Matter Akıllı Panjur Kontrol Rölesi | Mini-RBS
- MS01 Akıllı Toprak Nem Sensörü | MS01
- NS Panel Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPW
- NS Panel Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPB
- NS Panel Pro 120 Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPPRO120WH
- NS Panel Pro 120 Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPPRO120BL



NS Panel Pro Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPPROWH

NS Panel Pro Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPPROBL

NS Panel Standı Beyaz | DESKWHITE

NS Panel Standı Siyah | DESKBLACK

Pow R3 16AH Akıllı Enerji Ölçer Röle|POWR316

Pow R3 20AH Dijital Ekranlı Akıllı Enerji Ölçer Röle|POWR320D

Pow R3 25AH Akıllı Enerji Ölçer Röle | POWR3

Pow Ring Dijital Ekranlı Akıllı Enerji Ölçer Röle | POWCT

R2 Box Su Geçirmez Kutu | R2BOX

R5 Akıllı Sahne Butonu Beyaz | R5W

R5 Akıllı Sahne Butonu Siyah | R5B

RE 5V 1C Akıllı Röle | RE-5V-1C

REQASMART 5V Adaptör

RF 433MHz Uzaktan Kumanda | RF433

RF BridgeR2 Akıllı Köprü | RFBridgeR2

RL560 Akıllı Sensör Uzatma Kablosu|RL560

RM433R2 Kumanda Duvar Askı Aparatı | RM433B

RM433R2 Uzaktan Kumanda | RM433R2

S26 R2 Akıllı Priz | S26R2

S26 R2 ZigBee Akıllı Priz|ZBS26R2

S60 Akıllı Priz | S60

S-Cam Akıllı Kamera | SCAM

S-Cam Gen2 Akıllı Kamera | CAM-S2

S-Mate 2 Nötrsüz Duvar Anahtarı Yardımcısı | S-Mate2

S-Mate Nötrsüz Duvar Anahtarı Yardımcısı | SMT

SNZB-01 Kablosuz ZigBee Buton| SNZB-01

SNZB-01P Kablosuz ZigBee Buton | SNZB-01P



- SNZB-02D ZigBee LCD Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02D
- SNZB-02LD ZigBee IP65 LCD Ekranlı Probu Akıllı Sıcaklık Sensörü | SNZB-02LD
- SNZB-02P ZigBee Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02P
- SNZB-02WD ZigBee IP65 LCD Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02WD
- SNZB-03 ZigBee Akıllı Hareket Sensörü|SNZB-03
- SNZB-03P ZigBee Akıllı Hareket Sensörü | SNZB-03P
- SNZB-04 ZigBee Kapı Pencere Sensörü | SNZB-04
- SNZB-04P ZigBee Kapı Pencere Sensörü | SNZB-04P
- SNZB-05P ZigBee Su Kaçak Sensörü | SNZB-05P
- SNZB-05P ZigBee Su Kaçak Sensörü ve Kablosu | SNZB-05P-C
- SNZB-06P Varlık Sensörü | SNZB-06P
- SONOFF CAM Pan-Tilt 2 Akıllı Kamera 360° Hareketli | CAM-PT2
- Sonoff iHost Hub 2GB | iHost2GB
- SONOFF iHost Hub 4 GB RAM | iHost4GB
- SONOFF Mini-D Matter Kuru Kontak Akıllı Röle | MINI-D
- SONOFF S26 SMART SOCKET (10AH)
- SONOFF Zigbee Temperature and Hummady Sensor (ISI SENSÖRÜ) | SNZB-02D
- SPM 4 Kanallı Akıllı Güç Ölçerli Röle|SPM4RL
- SPM Main Akıllı Röle Kontrol Beyni|SPMMAIN
- SV 5V-24V Akıllı Röle | SV-5V-24V
- T0-EU-1C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T0-EU-1C
- T0-EU-2C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T0-EU-2C
- T0-EU-3C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T0-EU-3C
- T2-EU-2C Kablosuz RF Akıllı Duvar Anahtarı | T2-EU-2C-RF
- T2-EU-3C Kablosuz RF Akıllı Duvar Anahtarı | T2-EU-3C-RF
- T3-EU-1C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T3-EU-1C
- T3-EU-2C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T3-EU-2C

 **ELEKTRONİK SANAYİ**
REQASMART VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5 Maltepe/İstanbul
Küçükyalı V.D. 734 77510 Ticaret Sicil No: 1028847
Tel: 0550 480 7372
Mersis No: 0734277781000001
Mail: info@reqasmart.com



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

T3-EU-3C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T3-EU-3C

TH R3 Elite 16AH Dijital Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR316D

TH R3 Elite 20AH Dijital Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR320D

TH R3 Origin 20AH Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR320

THS01 Sıcaklık ve Nem Sensörü | THS01

TX Ultimate 1 Kanallı Cartoon Kapak | T5-1C-86-CARTOON

TX Ultimate 1 Kanallı Star Kapak | T5-1C-86-STAR

TX Ultimate 2 Kanallı Cartoon Kapak | T5-2C-86-CARTOON

TX Ultimate 2 Kanallı Star Kapak | T5-2C-86-STAR

TX Ultimate 3 Kanallı Cartoon Kapak | T5-3C-86-CARTOON

TX Ultimate 3 Kanallı Star Kapak | T5-3C-86-STAR

TX Ultimate 4 Kanallı Cartoon Kapak | T5-4C-86-CARTOON

TX Ultimate 4 Kanallı Star Kapak | T5-4C-86-STAR

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T5-1C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T5-2C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T5-3C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 4 Kanallı | T5-4C-86

USB Uzatma Kablosu 1.5M | USBMF

ZBMini ZigBee Akıllı Röle | ZBMini

Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - ZBDongle-E | ZBDongle-E

ZigBee Akıllı Kalorifer Vanası | TRVZB

ZigBee Akıllı Perde Motoru | ZBCurtain

ZigBee Akıllı Su Vanası | SWV

ZigBee Bridge PRO | ZBBridge-P

ZigBee Bridge Ultra | ZBBridge-U

ZigBee CC2531 USB Dongle | CC2531

ZigBee Mini L2 Akıllı Röle | ZBMiniL2



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

ZigBee Mini R2 Akıllı Röle | ZBMINIR2

GARANTİ BAŞLANGIÇ TARİHİ: Fatura Tarihinden İtibaren

2. GARANTİ SÜRESİ

Bu ürün, fatura tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle firmamız garantisi altındadır.

3. GARANTİ KAPSAMI

Garanti, ürünün normal kullanımı sırasında üretimden kaynaklı arızaları kapsar. Aşağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır:

- Kullanıcı hataları
- Yetkisiz kişilerce müdahale
- Fiziksel hasar (düşme, kırılma, sıvı teması vs.)
- Ürün etiketinin/seri numarasının sökülmesi veya tahrif edilmesi

4. TÜKETİCİ HAKLARI

Garanti süresi içinde arızalanan ürün;

- Ücretsiz onarılır,
- Aynı arızanın tekrarı durumunda ürün değiştirilir,
- Parça temini sağlanamazsa iade veya eşdeğer ürünle değişim yapılır. Tüketici, bu haklardan 6502 sayılı Kanun kapsamında yararlanabilir.


ELEKTRONİK İZMAYİ
REQASMART ve TİCARET LTD. ŞTİ.
Zümrütevler Mah. Nil Cd. No:33 İç Kapı No: 5 Maltepe/İstanbul
Küçükyalı M.D. 734277510 Ticaret Sicil No: 1028847
Tel: 0850 480 7372
Mersis No: 073427751000001
Mail: info@reqasmart.com



0 216 305 67 70
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5
Maltepe / İSTANBUL

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

İade Kabul Koşulları

- Ürün üzerinde bulunan **güvenlik etiketinin** açılmamış olması durumunda ürünlerin iade talepleri yasal süre içerisinde yapılabilmektedir.
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince iade süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren 15 gün olarak belirlenmiştir.



Etiketi açılmamış ürünlerin 15 gün içerisinde yasal iade hakkı vardır.



TEKNİK SERVİS VE ÜRÜN KURULUM HİZMETLERİMİZDEN YARARLANIN!

Ürünlerimizin kurulumu veya kullanımı sırasında karşılaştığınız herhangi bir durumda, iade talebi açmadan önce teknik servis ekibimizden yardım alabilirsiniz.

Teknik destek ve ürün kurulum hizmetlerimizden faydalanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

