

# SONOFF


## NSPanel Pro

Kullanım Kılavuzu



NSPanel Pro Merkezi Kontrol Paneli

## Ürün Tanıtımı

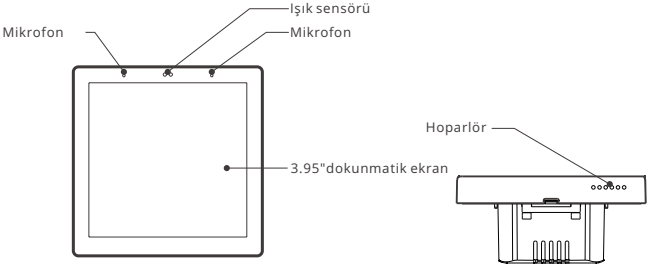

⚠ Cihazın ağırlığı 1 kg'dan azdır. Kurulum yüksekliğinin 2 m'nin altında olması tavsiye edilir.

## Özellikler

NSPanel Pro, dokunmatik ekran, Zigbee hub ve akıllı güvenlik özelliğini entegre eden akıllı bir sahne kontrol panelidir. Panel üzerinde cihazları widget olarak ekleyerek kontrol edebilirsiniz, dahili Zigbee geçidi üzerinden çeşitli Zigbee alt cihazlar ekleyebilir, evinizi korumak için güvenlik modları ayarlayabilir, panele eklenen kameradan canlı görüntüyü izleyebilirsiniz.



Dahili Zigbee Hub



Akıllı Ev Kontrolü



Alarm Saati Ayarı



Akıllı Senaryolar



Kamera Canlı İzleme



Ev Güvenliği




Kurma/Devre Dışı  
Bırakma



Duvar Kağıdı  
Tema Değiştirme



## Çalıştırma Talimatı

### 1. Gücü kapatın



⚠ Lütfen cihazı yetkili bir elektrikçiye kurdurun ve bakımını yaptırın. Elektrik çarpması riskini önlemek için, cihazın enerjisi açıkken herhangi bir bağlantı yapmayın veya terminal konektörüne dokunmayın!


### 2. Bağlantı talimatı

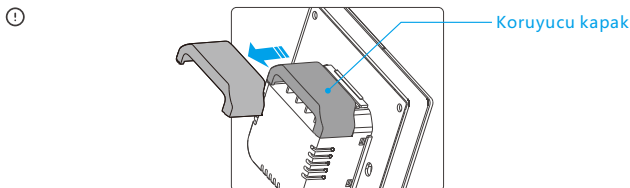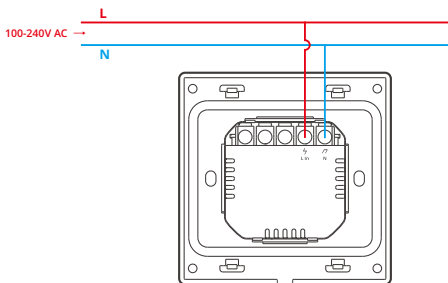

Duvardaki montaj kutusu plastikten yapılmışsa ve küçük boyuttaysa, koruyucu kapak takılması zorunlu değildir. Eğer duvardaki montaj kutusu metalden yapılmışsa, lütfen cihazı koruyucu kapak ile birlikte monte ettiğinizden emin olun.

⚠ Tüm kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun.

### 3. eWeLink Uygulamasını İndirin




Android™ & iOS

### 4. Cihazı Açın



Cihazı açtıktan sonra, Wi-Fi seçmek ve şifreyi girmek için "Başlat"a dokunun, ardından uygulama yönergelerini takip ederek ana arayüze giriş yapabilirsiniz.

### 5. Giriş Yapın




Cihazda "Giriş Yap" seçeneğine dokununuz ve eWeLink uygulamasında "+" simgesine tıklayarak "QR Kodunu Tara" seçeneğini seçin. Daha sonra, cihaz ekranında görünen QR kodunu uygulama üzerinden tarayın.

## Zigbee cihazlarını ekleyin

### 1. Eşleştirme moduna giriş


#### Yöntem 1:

#### Merkezi kontrol panelinden giriş

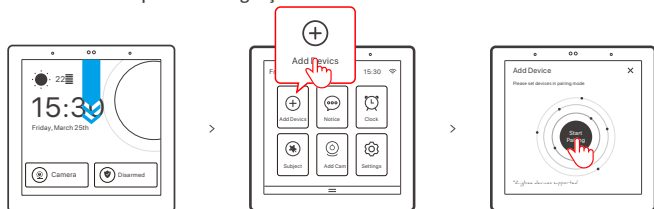

#### Yöntem 2:

#### eWeLink Uygulaması üzerinden giriş

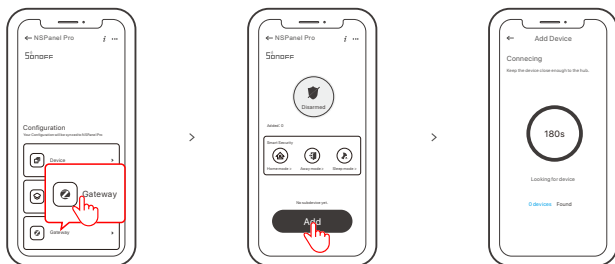

2. Zigbee cihazını eşleştirme moduna alın ve ekleme işlemini ekrandaki yönergeleri takip ederek tamamlayın.


## Wi-Fi cihazları ekle

1. Wi-Fi cihazlarını eWeLink uygulamasında ekleyin.
2. Uygulamada NSPanel Pro arayüzündeki "Cihaz"ı seçin, eklenen Wi-Fi cihazlarını panele senkronize edin.



- ⚠ Cihazlar eklendikten sonra, panel üzerinden kontrol edilebilir ve görüntülenebilir.


## Kamera ekle

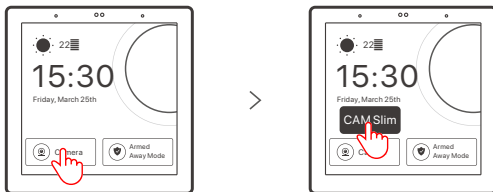

Kamerayı uygulama üzerinden ekleyin ve NSPanel Pro sayfasında yapılandırın, ardından "Kamera"ya dokununuz ve panelde eklediğiniz kamerayı (örneğin "CAM Slim") seçerek, kameradan panelde canlı görüntü izleyin.

- ⚠ Ekranı aşağı kaydırarak "Kamera ekle" seçeneğini seçebilir ve ekrandaki yönlendirmeleri izleyerek PTSP kamera ya da kendi kurduğunuz kamerayı ekleyebilirsiniz.

## Akıllı Güvenlik

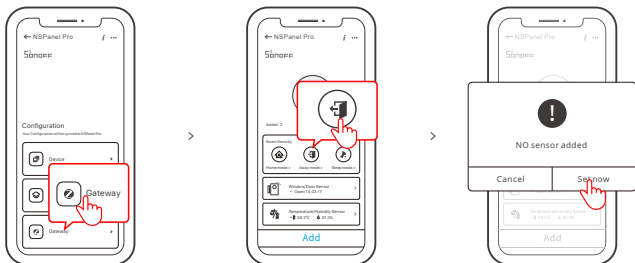

Akıllı Güvenlik'in 3 modu vardır: Ev modu, Dışarıda modu ve Uyku modu. Uygulama üzerinden modu seçerek tetiklenebilir alt cihazları etkinleştirebilir ve alarm sesini ayarlayabilirsiniz.

⚠ Akıllı Güvenlik yalnızca alt cihazlar eklendikten sonra kullanılabilir.

## Teknik Özellikler

Model	NSPanel86PB, NSPanel86PW
Giriş	100-240V AC 50/60Hz
Maksimum güç tüketimi:	5W MAX; 150mA
Ekran boyutu	3.95" (Capacitive touch panel)
Ekran çözünürlüğü	480 x 480
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Bluetooth	BT2.1 + EDR, BT 3.0, BT4.2
Zigbee	IEEE 802.15.4 (Zigbee 3.0)
Uygulama işletim sistemi	Android & iOS
Çalışma sıcaklığı	0°C~40°C
Kasa malzemesi	PC V0 + CRS + Temperli cam panel
Ürün Boyutu	86x86x39.5mm


## Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Yöntem 1:

Cihazı eWeLink Uygulaması üzerinden silmek, cihazı fabrika ayarlarına döndürür.

Yöntem 2:

Paneldeki yönergeleri takip ederek fabrika ayarlarına sıfırlamayı tamamlayın.

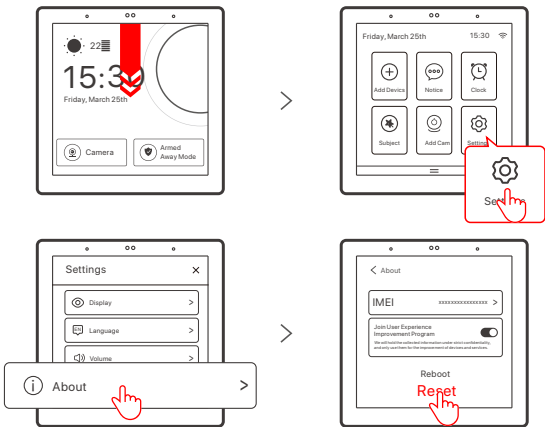

Buradan, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. ařađıda belirtilen tipteki radyo ekipmanının AB Direktifi 2014/53/EU ile uyumlu olduđunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine ařađıdaki internet adresinden ulařabilirsiniz:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

**Çalıřma Frekans Aralıđı:**

2405-2480MHz(Zigbee)

2402-2480MHz(BT)

2412-2472MHz(Wi-Fi)

**RF Çıkıř Gücü:**

8.31dBm(Zigbee)

9.94dBm(BT)

0.36dBm(BLE)

18.45dBm(802.11b), 16.38dBm(802.11g), 16.41dBm(802.11n20),

16.42dBm(802.11n 40)(Wi-Fi)

  
**SONOFF**

**Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.**

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



## EU Declaration of Conformity

In accordance with EU Directives and Regulations

**Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.**

**3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China**

as the manufacturer, hereby declares under our sole responsibility that

product(s): NSPanel Pro Smart Home Control Panel

Model name: NSPanel86PB, NSPanel86PW, NSPanel86PG

is in conformity with the essential requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU:

Radio EN 300 328 V2.2.2 2019

Article 3.2

EMC EN 301 489-1 V2.2.3 2019

Article 3.1(b) EN 301 489-17 V3.2.4 2020

Safety EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Article 3.1(a)

Health EN IEC 62311:2020

Article 3.1(a)

Signed on behalf of Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.

Stan



(Signature of authorized person)

Name: Stan Li

Title: Hardware Department Manager

Date: 2022-10-11

## GARANTİ BELGESİ

### 1. Ürünün Tanımı

#### Ürün Adı ve Modeli:

211 Kablo Birleştirici Klemens|211  
4CHPROR3 4 Kanallı Akıllı Röle|4CH-PRO-R3  
4CHR3 4 Kanallı Akıllı Röle|4CH-R3  
5V TPF-DE Adaptör | KZ0501200V  
5V USB Adaptör | GA-0502000V  
Akıllı BBQ Et Termometresi | BMT01  
Basic R2 Akıllı Röle|BR2  
Basic R4 Akıllı Röle | Basic R4  
D1 Dimmer Akıllı Röle|D1  
D1-1 Kablo Birleştirici Klemens|D1-1  
D1-2 Kablo Birleştirici Klemens|D1-2  
DS18B20 Su Geçirmez Sıcaklık Sensörü|DS18B20  
Dual R3 Akıllı Röle | DR3  
Dual R3 Lite Akıllı Röle|DR3LİTE  
DW2 Kapı Pencere Sensörü | DW2  
GK-200MP2-B Akıllı Kamera 360 Derece | GK200  
Hareket Sensörü Standı | BASE  
IP66 Su Geçirmez Kutu | IP66BOX  
L3 Pro RGB Akıllı Şerit Led | L35MP  
L3 RGB Akıllı Şerit Led | L35M  
M5-1C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-80  
M5-1C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-80W  
M5-1C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı|M5-1C-86  
M5-1C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 1 Kanallı | M5-1C-86W

**ELEKTRONİK SANAYİ**  
**REQASMART ve TİCARET LTD. ŞTİ.**  
Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5 Maltepe/İstanbul  
Küçükyalı V.D. 73427751000001 Ticaret Sicil No: 1028847  
Tel: 0850 480 7372  
Mersis No: 073427751000001  
Mail: info@reqasmart.com



0 216 305 67 70  
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com  
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5  
Maltepe / İSTANBUL

- M5-2C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-80
- M5-2C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-80W
- M5-2C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-86
- M5-2C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 2 Kanallı | M5-2C-86W
- M5-3C-80 Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-80
- M5-3C-80W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-80W
- M5-3C-86 Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-86
- M5-3C-86W Matter Akıllı Duvar Anahtarı 3 Kanallı | M5-3C-86W
- M5-80 2'li Anahtar Çerçevesi | M580FRM2
- M5-80 3'lü Anahtar Çerçevesi | M580FRM3
- M5-80 4'lü Anahtar Çerçevesi | M580FRM4
- M5-80W 2'li Anahtar Çerçevesi | M5-80W 2'li (Beyaz)
- M5-80W 3'lü Anahtar Çerçevesi | M5-80W 3'lü (Beyaz)
- M5-80W 4'lü Anahtar Çerçevesi | M5-80W 4'lü (Beyaz)
- Micro USB Akıllı Adaptör | Micro
- Micro Zigbee USB Akıllı Adaptör | ZBMicro
- Mini R2 Akıllı Röle | MiniR2
- Akıllı NFC Etiket | NFC
- Mini R3 Akıllı Röle | MiniR3
- Mini R4 Akıllı Röle | MR4
- Mini R4 Matter Akıllı Röle | MR4M
- Mini-RBS Matter Akıllı Panjur Kontrol Rölesi | Mini-RBS
- MS01 Akıllı Toprak Nem Sensörü | MS01
- NS Panel Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPW
- NS Panel Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPB
- NS Panel Pro 120 Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPPRO120WH
- NS Panel Pro 120 Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPPRO120BL



NS Panel Pro Merkezi Kontrol Paneli Beyaz | NSPPROWH

NS Panel Pro Merkezi Kontrol Paneli Siyah | NSPPROBL

NS Panel Standı Beyaz | DESKWHITE

NS Panel Standı Siyah | DESKBLACK

Pow R3 16AH Akıllı Enerji Ölçer Röle|POWR316

Pow R3 20AH Dijital Ekranlı Akıllı Enerji Ölçer Röle|POWR320D

Pow R3 25AH Akıllı Enerji Ölçer Röle | POWR3

Pow Ring Dijital Ekranlı Akıllı Enerji Ölçer Röle | POWCT

R2 Box Su Geçirmez Kutu | R2BOX

R5 Akıllı Sahne Butonu Beyaz | R5W

R5 Akıllı Sahne Butonu Siyah | R5B

RE 5V 1C Akıllı Röle | RE-5V-1C

REQASMART 5V Adaptör

RF 433MHz Uzaktan Kumanda | RF433

RF BridgeR2 Akıllı Köprü | RFBridgeR2

RL560 Akıllı Sensör Uzatma Kablosu|RL560

RM433R2 Kumanda Duvar Askı Aparatı | RM433B

RM433R2 Uzaktan Kumanda | RM433R2

S26 R2 Akıllı Priz | S26R2

S26 R2 ZigBee Akıllı Priz|ZBS26R2

S60 Akıllı Priz | S60

S-Cam Akıllı Kamera | SCAM

S-Cam Gen2 Akıllı Kamera | CAM-S2

S-Mate 2 Nötrsüz Duvar Anahtarı Yardımcısı | S-Mate2

S-Mate Nötrsüz Duvar Anahtarı Yardımcısı | SMT

SNZB-01 Kablosuz ZigBee Buton| SNZB-01

SNZB-01P Kablosuz ZigBee Buton | SNZB-01P



- SNZB-02D ZigBee LCD Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02D
- SNZB-02LD ZigBee IP65 LCD Ekranlı Probu Akıllı Sıcaklık Sensörü | SNZB-02LD
- SNZB-02P ZigBee Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02P
- SNZB-02WD ZigBee IP65 LCD Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Sensörü | SNZB-02WD
- SNZB-03 ZigBee Akıllı Hareket Sensörü|SNZB-03
- SNZB-03P ZigBee Akıllı Hareket Sensörü | SNZB-03P
- SNZB-04 ZigBee Kapı Pencere Sensörü | SNZB-04
- SNZB-04P ZigBee Kapı Pencere Sensörü | SNZB-04P
- SNZB-05P ZigBee Su Kaçak Sensörü | SNZB-05P
- SNZB-05P ZigBee Su Kaçak Sensörü ve Kablosu | SNZB-05P-C
- SNZB-06P Varlık Sensörü | SNZB-06P
- SONOFF CAM Pan-Tilt 2 Akıllı Kamera 360° Hareketli | CAM-PT2
- Sonoff iHost Hub 2GB | iHost2GB
- SONOFF iHost Hub 4 GB RAM | iHost4GB
- SONOFF Mini-D Matter Kuru Kontak Akıllı Röle | MINI-D
- SONOFF S26 SMART SOCKET (10AH )
- SONOFF Zigbee Temperature and Hummady Sensor (ISI SENSÖRÜ) | SNZB-02D
- SPM 4 Kanallı Akıllı Güç Ölçerli Röle|SPM4RL
- SPM Main Akıllı Röle Kontrol Beyni|SPMMAIN
- SV 5V-24V Akıllı Röle | SV-5V-24V
- T0-EU-1C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T0-EU-1C
- T0-EU-2C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T0-EU-2C
- T0-EU-3C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T0-EU-3C
- T2-EU-2C Kablosuz RF Akıllı Duvar Anahtarı | T2-EU-2C-RF
- T2-EU-3C Kablosuz RF Akıllı Duvar Anahtarı | T2-EU-3C-RF
- T3-EU-1C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T3-EU-1C
- T3-EU-2C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T3-EU-2C



T3-EU-3C Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T3-EU-3C

TH R3 Elite 16AH Dijital Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR316D

TH R3 Elite 20AH Dijital Ekranlı Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR320D

TH R3 Origin 20AH Akıllı Sıcaklık ve Nem Takip Rölesi | THR320

THS01 Sıcaklık ve Nem Sensörü | THS01

TX Ultimate 1 Kanallı Cartoon Kapak | T5-1C-86-CARTOON

TX Ultimate 1 Kanallı Star Kapak | T5-1C-86-STAR

TX Ultimate 2 Kanallı Cartoon Kapak | T5-2C-86-CARTOON

TX Ultimate 2 Kanallı Star Kapak | T5-2C-86-STAR

TX Ultimate 3 Kanallı Cartoon Kapak | T5-3C-86-CARTOON

TX Ultimate 3 Kanallı Star Kapak | T5-3C-86-STAR

TX Ultimate 4 Kanallı Cartoon Kapak | T5-4C-86-CARTOON

TX Ultimate 4 Kanallı Star Kapak | T5-4C-86-STAR

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 1 Kanallı | T5-1C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 2 Kanallı | T5-2C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 3 Kanallı | T5-3C-86

TX Ultimate Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı 4 Kanallı | T5-4C-86

USB Uzatma Kablosu 1.5M | USBMF

ZBMini ZigBee Akıllı Röle | ZBMini

Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - ZBDongle-E | ZBDongle-E

ZigBee Akıllı Kalorifer Vanası | TRVZB

ZigBee Akıllı Perde Motoru | ZBCurtain

ZigBee Akıllı Su Vanası | SWV

ZigBee Bridge PRO | ZBBridge-P

ZigBee Bridge Ultra | ZBBridge-U

ZigBee CC2531 USB Dongle | CC2531

ZigBee Mini L2 Akıllı Röle | ZBMiniL2



0 216 305 67 70  
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com  
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5  
Maltepe / İSTANBUL

ZigBee Mini R2 Akıllı Röle | ZBMINIR2

**GARANTİ BAŞLANGIÇ TARİHİ:** Fatura Tarihinden İtibaren

## 2. GARANTİ SÜRESİ

Bu ürün, fatura tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle firmamız garantisi altındadır.

## 3. GARANTİ KAPSAMI

Garanti, ürünün normal kullanımı sırasında üretimden kaynaklı arızaları kapsar. Aşağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır:

- Kullanıcı hataları
- Yetkisiz kişilerce müdahale
- Fiziksel hasar (düşme, kırılma, sıvı teması vs.)
- Ürün etiketinin/seri numarasının sökülmesi veya tahrif edilmesi

## 4. TÜKETİCİ HAKLARI

Garanti süresi içinde arızalanan ürün;

- Ücretsiz onarılır,
- Aynı arızanın tekrarı durumunda ürün değiştirilir,
- Parça temini sağlanamazsa iade veya eşdeğer ürünle değişim yapılır. Tüketici, bu haklardan 6502 sayılı Kanun kapsamında yararlanabilir.

  
ELEKTRONİK İZMAYİ  
REQASMART ve TİCARET LTD. ŞTİ.  
Zümrütevler Mah. Nil Cd. No:33 İç Kapı No: 5 Maltepe/İstanbul  
Küçükyalı M.D. 734277510 Ticaret Sicil No: 1028847  
Tel: 0850 480 7372  
Mersis No: 073427751000001  
Mail: info@reqasmart.com



0 216 305 67 70  
0 546 628 98 99



info@reqasmart.com  
www.reqasmart.com



Zümrütevler Mah. Nil Cd. No: 33 Kat: 5  
Maltepe / İSTANBUL

# ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

## İade Kabul Koşulları

- Ürün üzerinde bulunan **güvenlik etiketinin** açılmamış olması durumunda ürünlerin iade talepleri yasal süre içerisinde yapılabilmektedir.
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince iade süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren 15 gün olarak belirlenmiştir.



Etiketini açılmamış ürünlerin 15 gün içerisinde yasal iade hakkı vardır.



## TEKNİK SERVİS VE ÜRÜN KURULUM HİZMETLERİMİZDEN YARARLANIN!

Ürünlerimizin kurulumu veya kullanımı sırasında karşılaştığınız herhangi bir durumda, iade talebi açmadan önce teknik servis ekibimizden yardım alabilirsiniz.

Teknik destek ve ürün kurulum hizmetlerimizden faydalanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

