



KULLANIM KILAVUZU

Umay Feeder ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Umay Feeder kullanarak yerli girişime ve çevre dostu teknolojiye destek olduğunuzu bildirmekten gurur duyuyoruz.

Size kolaylık sağlaması için lütfen ürünü kullanmadan önce bu hızlı kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

Kolay kurulum esnasında kare kodları taratarak işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Teknik Destek Ve Görüşmeleriniz için:

E-posta: scadyateknoloji@gmail.com

Web: scadya.com

Telefon: +90 (543) 143 50 96


Whatsapp: +90 (543) 143 50 96

UYGULAMA KURULUMU

Umay Feeder'ı kontrol etmek ve kurulumunu başarı ile yapmak için öncelikle akıllı telefonunuza uygulamamızı kurmanız gerekmektedir. Aşağıdaki kare kodları telefonunuzdan okutarak kolayca uygulama kurulumunu yapabilirsiniz.



CİHAZ




Kutunun içinden çıkan Type C kablonuzu cihazınızın arka kısmında bulunan Type C girişine takınız.

Cihaz güç besleme adaptörü için 5v çıkışlı bir adaptör kullanmaya özen gösteriniz. Umay Feeder'ı prize taktıktan sonra otomatik olarak cihaz çalışmaya başlayacaktır. Cihazın çalıştığını logonun beyaz ışık ile yandığını kontrol ederek anlayabilirsiniz. Kurulum tamamlanmadığı için logo yanıp sönecektir.




CİHAZ KAYDETME

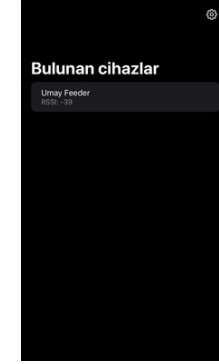


Tarama sonrası yakınınızda bulunan ve hali hazırda kayıtlı olmayan Umay Feeder cihazlarınız listelenecektir. RSSI değeri sizin Umay Feeder cihazınıza yakınlığınızı temsil eden uzaklık göster-

gesidir. Eğer cihazınız listelenmiyor ise Umay Feeder güvenlik nedeni ile bluetooth yayını kapatmış demektir. Cihazınızı tekrar kapatıp açarak bluetooth yayını aktif edebilirsiniz.

HESAP OLUŞTURMA




Kayıt butonuna tıklayarak kayıt sayfasını açınız.



Eposta adresinizi ve parolanızı yazarak kayıt olunuz.


CİHAZ KAYDETME



geçiş yapabilirsiniz. Cihazınızı sorunsuz kaydedebilmek için telefonunuzun Bluetooth'unun açık olmasına ve uygulamanın sizden istediği izinleri onaylamaya özen gösteriniz.

Hesabınızı yeni oluşturmuş ve daha hiç Umay Feeder kaydetmediyseniz sizi uygulama sizi uyaracak ve sağda gördüğünüz ekran ile karşılayacaktır. Cihaz Ekle butonuna dokunarak yeni cihaz ekleme sayfasına

CİHAZ KAYDETME



Cihaz adını dilediğiniz gibi girebilirsiniz. Wifi SSID, 2.4 Ghz yayın yapan internet ağınızın ismi olmalıdır. Dilerseniz Wifi SSID yazan kutucuğun sağında bulunan imleç ikonu-

na dokunarak Umay'ın gördüğü wifi ağları otomatik olarak taratabilirsiniz. Ardından sizin internet ağınıza listeden bulup üzerine dokunarak kutucuğu doldurabilirsiniz. Wifi parolanızı da dikkatli ve doğru bir şekilde girdikten sonra Umay'ı Kaydet butonuna basarak cihazınızın kurulumunu tamamlamış olursunuz.

CİHAZ AYARLARI




Cihazınızın kurulumunu tamamladıktan sonra tüm ayarları mobil uygulamanız üzerinde yapabilirsiniz.

Cihazınızın wifi bağlantısı koptuğu zaman, üzerinde bulunan logo tekrar yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu durumda cihazınıza bluetooth ile bağlanabilir bu bağlantı ile gerekli tüm ayarları yine uygulama üzerinden yapabilirsiniz.

Bluetooth ile bağlanamadığınız durumlarda Umay güvenlik için bluetooth yayınını kapatmış olabilir. Bundan dolayı cihazınızı kapatıp açarak tekrar bluetooth bağlantısı sağlayabilirsiniz.


CİHAZ BİLGİ EKRANI



Panel sayfanızda kayıtlı olan cihazlardan kontrol etmek istediğiniz cihaza dokunarak cihaz sayfasını açabilirsiniz. Açılan sayfada; cihazın modeli, tipi ve mevcut internete bağlı olma durumu gösterilir.


Cihazınızı yeni kaydetmiş ve ilk defa cihaz ekranına giriş yapıyorsanız cihazınızın logo ışığının sürekli yanıyor yani bağlı olduğunu göstermesine rağmen ekranda bağlı değil ibaresini görmemiz çok olağan bir durumdur. Yeni kayıt esnasında cihazınızın haberleşme sistemine abone olması bir kaç saniye daha zaman almaktadır.

OTOMATİK YEMLEME



Sağ üst köşeden dişli ikonuna dokunarak menüyü açabilirsiniz. Açılan menüde Besleme Zamanını Planla yazısına dokunarak günde 3 öğünün hangi saatte ve kaç porsiyon olarak yapılmasını istiyorsanız bunu ayarlayabileceğiniz bir ekran açılacaktır. Diğer ayarlama ekranları için dökümanın ilerleyen sayfalarında anlatımları yer almaktadır.

DİĞER AYARLAR




Menüde listelenen diğer ayarlar ise şu şekilde: Cihaz Adını Değiştir, Wifi Bilgilerini Güncelle, Cihaz Sil

Cihaz Adını Değiştir
Cihazınızı dilediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Bu isimleri sadece siz görebilirsiniz. Aynı zamanda teknik destek sırasında sizden istenebilir

Wifi Bilgilerini Güncelle

Cihazınızın internete bağlı olduğu ağda değişiklik olması durumunda uzaktan kontrol için wifi bilgilerini tekrar güncelleyebilirsiniz. Unutmayınız uzaktan güncelleme sırasında wifi bilgilerinizi yanlış girerseniz cihazınızın internet bağlantısı kesilecektir. Bu gibi durumlarda bluetooth ile bağlanarak güncelleme yapmanız gerekmektedir.

PANEL EKRANI




Uygulamanızın ana sayfasında (Panel) kayıtlı tüm Umay Feeder cihazlarınızı görebilirsiniz. Telefonunuzun Android veya IOS olması kayıt etme durumları haricinde cihazlarınızın kontrolüne engel

değildir. Cihazınızın ilk kurulumunu ister IOS üzerinden ister Android üzerinden yapın, dilediğiniz telefondan hesabınıza giriş yaptığınızda kontrol edebilirsiniz.

Yalnızca kayıt sırasında hangi işletim sistemini kullandıysanız ilerleyen süreçlerde de bluetooth bağlantısı için aynı işletim sistemini kullanmanız gerekir.


MANUEL YEMLEME



Ekranda bulunan Manuel Yemleme başlığı altında porsiyon adedini artırıp azaltabileceğiniz iki adet artı(+) ve eksi(-) butonları bulunmaktadır. Bu butonlar aracılığı ile anlık olarak cihazınızda dilediğiniz porsiyonda yemleme yapabilirsiniz. Buradaki butonlar internet bağlantı durumuna göre değişmektedir.


Hali hazırda cihazınız internete bağlı ve yemlemeye hazır ise yalnızca porsiyon ayarlama butonları ve adedi görünmektedir. Cihazınız internete bağlı değil ise öncelikle bluetooth ile bağlantı kurmanız gerekmektedir. Bu nedenle Bluetooth ile Bağlan butonunu görürsünüz. Cihazınızda bluetooth ile bağlandıktan sonra yine internet bağlantısı gerekmeden manuel yemlemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.

OTOMATİK YEMLEME



Besleme Zamanını Planla yazısına dokunarak sabah, öğle ve akşam günlük yemleme saatlerini ve porsiyonlarını ayarlayabilirsiniz. Başlığın sağındaki swith'leri kapatırsanız o öğün için yemleme yapmaz. Bununla birlikte saat ayarlarını, ve kaç porsiyon yemleme yapmasını istiyorsanız ayarlamayı unutmayınız. Öğün, porsiyon ve saati ayarladıktan sonra cihazınızın internet bağlantısı kopsa bile belirlenen saatlerde yemlemeye devam eder. Yemlenme esnasında bildirim gelmesini istiyorsanız bildirim izinlerini verdiğinizden emin olunuz.

DİĞER AYARLAR



Cihaz Geçmişi
Cihazı kullanmaya başladığınız andan itibaren yemleme verilerini kayıt altında tutmaktayız. Bunun nedeni sizlerin geçmişe dönük verileri daha net incelemeniz ve cihazınızda doğabilecek sorunları teknik ekibimizin daha net çözebilmesi için geliştirilmiştir.

Aynı zamanda fark edeceğimiz üzere cihazınızın sağlıklı çalışması ve sorunsuz yemleme işlemlerini yapabilmesi için sunucu bazlı kontrolleri sık sık yapmaktayız. Bu kontroller kayıtları da cihazınızın geçmiş verilerinde bulunmaktadır. Kontrol sırasında sadece cihazınızın o an internet bağlantısı mevcut mu ve yemlemeye hazır mı? Bilgilerini almak için sunucumuzda kontrol sağlanmaktadır.